

Below profil Ecophon Master Rigid Dp

Datablad

Below_profil_Ecophon_Master_Rigid_Dp_1200_RAL9016 - EAN 5704059228600
Below_profil_Ecophon_Master_Rigid_Dp_1800_RAL9016 - EAN 5704059228617
Below_profil_Ecophon_Master_Rigid_Dp_2400_RAL9016 - EAN 5704059228624
Below_profil_Ecophon_Master_Rigid_Dp_3000_RAL9016 - EAN 5704059228631
Below_profil_Ecophon_Master_Rigid_Dp_3600_RAL9016 - EAN 5704059228648
Below_profil_Ecophon_Master_Rigid_Dp_4200_RAL9016 - EAN 5704059228655
Below_profil_Ecophon_Master_Rigid_Dp_4800_RAL9016 - EAN 5704059228662
Below_profil_Ecophon_Master_Rigid_Dp_5400_RAL9016 - EAN 5704059228693
Below_profil_Ecophon_Master_Rigid_Dp_6000_RAL9016 - EAN 5704059228709

teamtronic

teamtronic

Below 100-44 profil

Ecphon Master Rigid Dp




teamtronic

Below 100-44 profil

Ecphon Master Rigid Dp



Ecophon Master Rigid Dp - profil længde

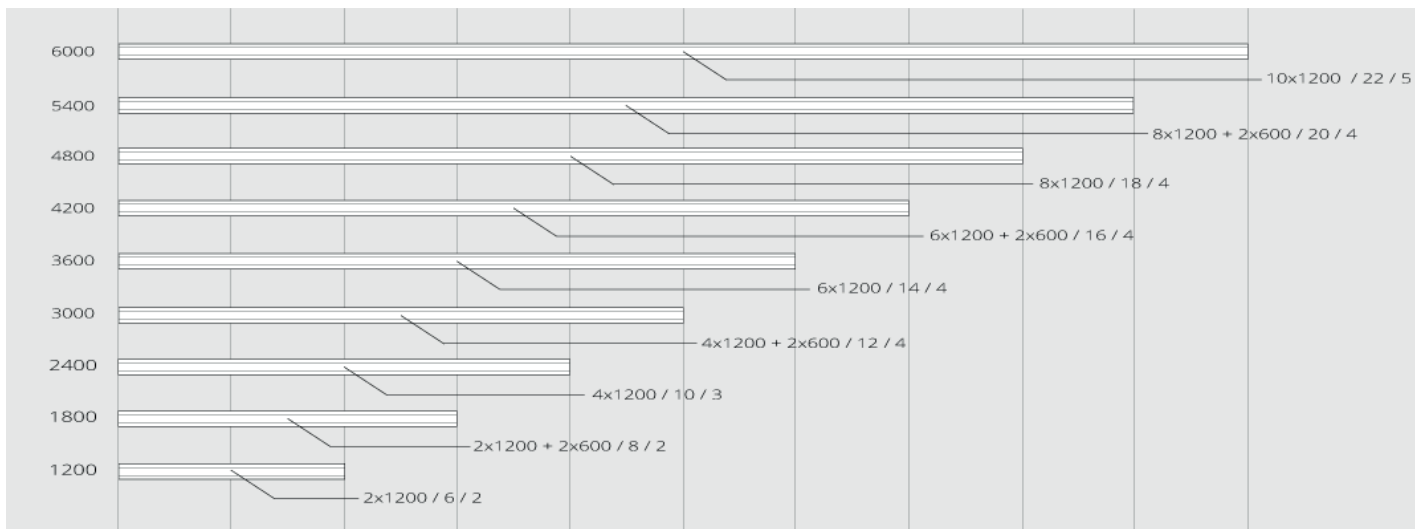

*Indskud / stødbeslag / ophæng

Produktsortiment

Below 100-44 Ecophon Master Rigid Dp er et modulært profilsystem der let integreres i loftet under byggefasen og som samtidig er let at anvende i såvel udbud som projektering.

Below 100-44 er en integreret del af det nedhængte loft. Loftsystemets hovedskinner er monteret vinkelret på profilerne i CNC-bearbejdede indsatsprofiler, der nøjagtigt overholder loftssystemets moduldimensioner. Hovedskinner leveres tilpasset af loftfabrikanten eller justeres af loftinstallatøren på stedet.

Det er muligt af få udført en 1:1-mockup af jeres løsning, vi er garant for, at lofter og belysning altid matcher den mindste detalje, inden opstart af montering.

Below 100-44 er et teknikprofil, der giver dig stor fleksibilitet til at placere dine profiler og til at vælge tekniske komponenter såsom sprinklere, nødlys og PIR-sensorer. Below 100-44 er monteret med den seneste generation af Philips LED-komponenter som standard. Below har meget gode tekniske specifikationer med brede lysåbninger og meget lav installationshøjde

Overholdelse af standarder og klassificeringer finder altid sted i samråd med vores kunder og deres tekniske rådgivere. Vi producerer og leverer veludviklede og gennemprøvede løsninger og bruger komponenter fra førende mærker, der er tilgængelige på det danske marked. Al bearbejdning og montering finder sted på vores fabrik beliggende i Danmark.

Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Master Rigid BIPS - Ecophon Master Rigid Dp

4.10 udførelse

Montage

Below 100-44 leveres i modulmål 600mm, således profilets længde defineres fra start første hele loftsplade til slut sidste hele loftsplade. De medfølgende endetilpasningskit tilpasses på byggepladsen som længden af første og sidste plade mod væg.

Synlige vinkelkanter opsættes i rummet - alternativ skyggenot.

Armaturplacering opmåles og stropper ophænges. Profilet ophænges i justerbare stropper i de medfølgende stropbeslag, der monteres på profilet pr. 1200 mm.


Ecophon hovedprofiler tilpasses i længde og påmonteres de medfølgende stødbeslag. Disse monteres mellem Below 100-44 profilerne med medfølgende maskinskruer i de modultilpassede indskudsskiner. Indskudsskiner er monteret på profilet ved levering fra Teamtronic, hvorved modulmål er givet for montør – ingen opmåling på byggepladsen.

Loftets hovedprofiler nedstroppes efter Ecophons anvisninger. Ecophon tværprofiler med klik-kobling monteres mellem hovedprofiler efter Ecophons anvisninger.


Ved samling af flere Below 100-44 profiler samles profilerne med de medfølgende samlebeslag på oversiden.

Profilet fæstnes til væg med skydebeslag, således skinnesystemet fastholdes stabilt og i 90° vinkel. Efter opretning og kontrol ved krydsmål, kan profilet fra endetilpasningskittet opmåles, tilskæres og monteres. Ved synlig kantskinne ligger Below endetilpasningskit af i kantskinnen.

Delvis skjult skinnesystem 8 mm not mellem skarpkantede loftplader og 4 mm not ved Below 100-44 profilet, der spænder væg - væg.

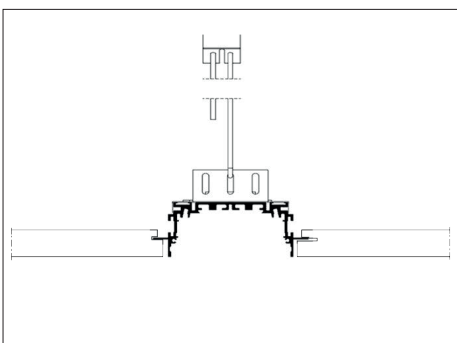

Snit 1 - Below 100-44 Ecophon Master Rigid Dp

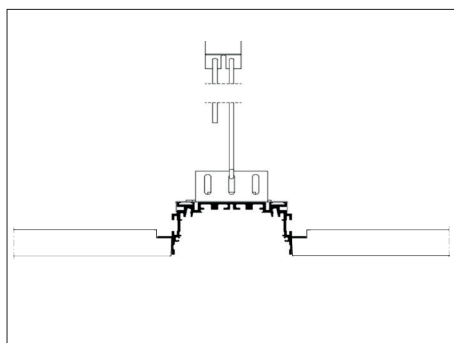


Snit 2 - Below 100-44 Ecophon Master Rigid Dp (Knas)


Afstand og armaturplacering

Below profil - Standard kontorrum 500 lux

Ved standard kontorrum med loftshøjde 2.7 - 3 meter, må der som udgangspunkt max være 1800 mm mellem hvert Below profil og max 600 mm mellem hvert afsluttet lighting module. Ved hele lysbånd må der som udgangspunkt også max være 1800 mm mellem hvert Below profil.

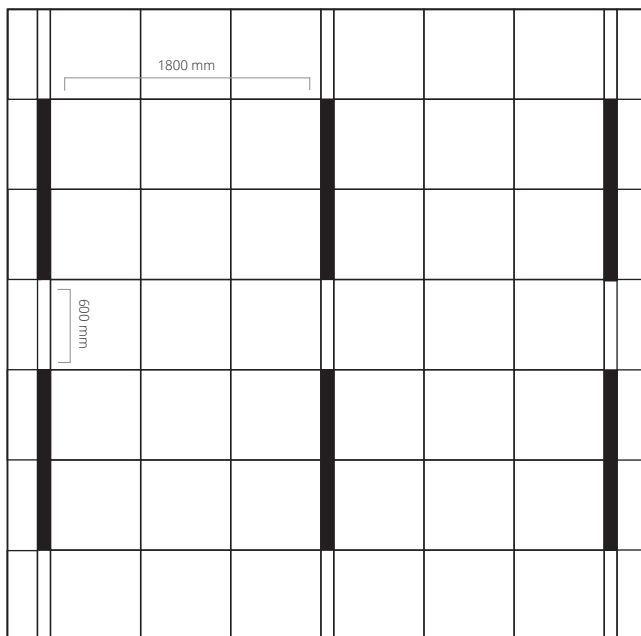


Loftplader 600x600 mm, 6 x Below lighting module 1200 mm

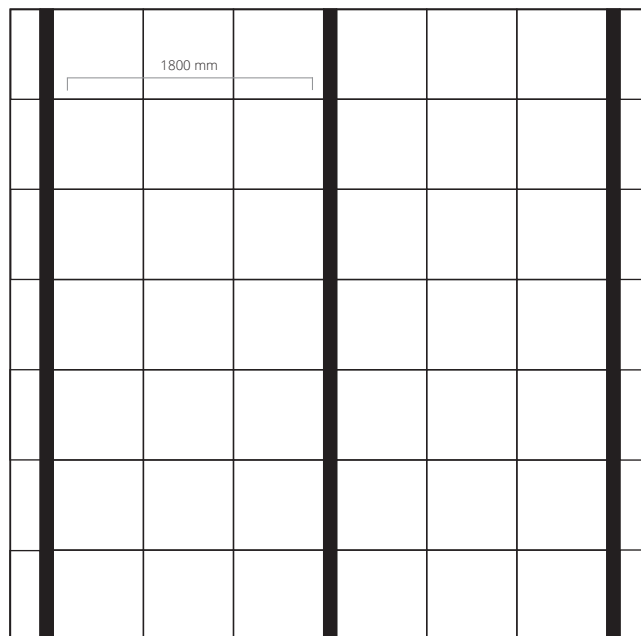


Loftplader 600x600 mm, Below lighting module - lange hele lysbånd. *Lysniveau dæmpes til ønsket lux-niveau (500 lux)

Below profil - Standard gangforløb 100 lux

Ved standard gangforløb med loftshøjde 2.7 - 3.2 meter, må der som udgangspunkt max være 3600 mm mellem hvert Below profil.

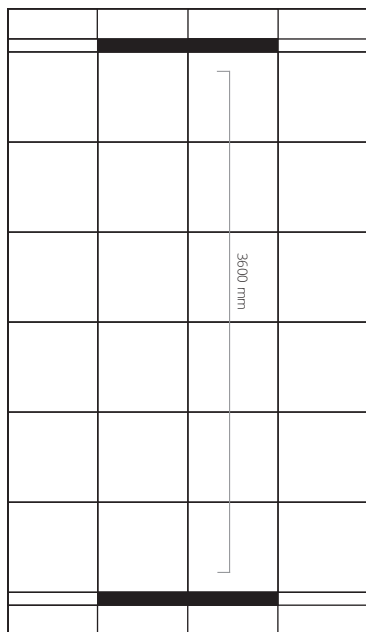

Loftplader 600x600, 2 x Below lighting module 1200 mm

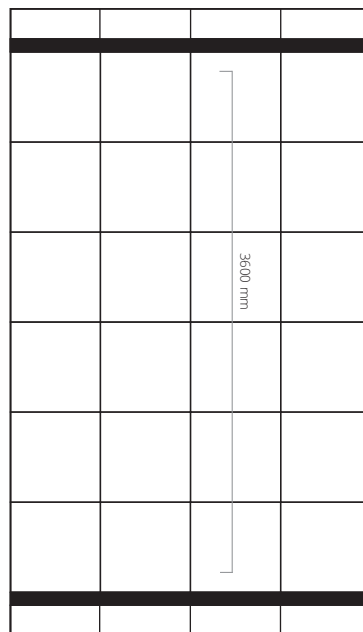

Loftplader 600x600 mm, Below lighting module - lange hele lysbånd. *Lysniveau dæmpes til ønsket lux-niveau (100 lux)

Montagedetaljer



Skydebeslag



Kantdetajle synlig kantskinne



Stødbeslag

Teamtronic anbefaler synlig kantskinne. Ecophon produktnavn - Connect skyggekanth eller Connect vinkelkanth.

teamtronic

Salg- og produktionsafdeling

Kratholmvej 27B
5260 Odense SØ

Salgsafdeling og showroom

Høffdingsvej 34, 2. sal
2500 Valby