


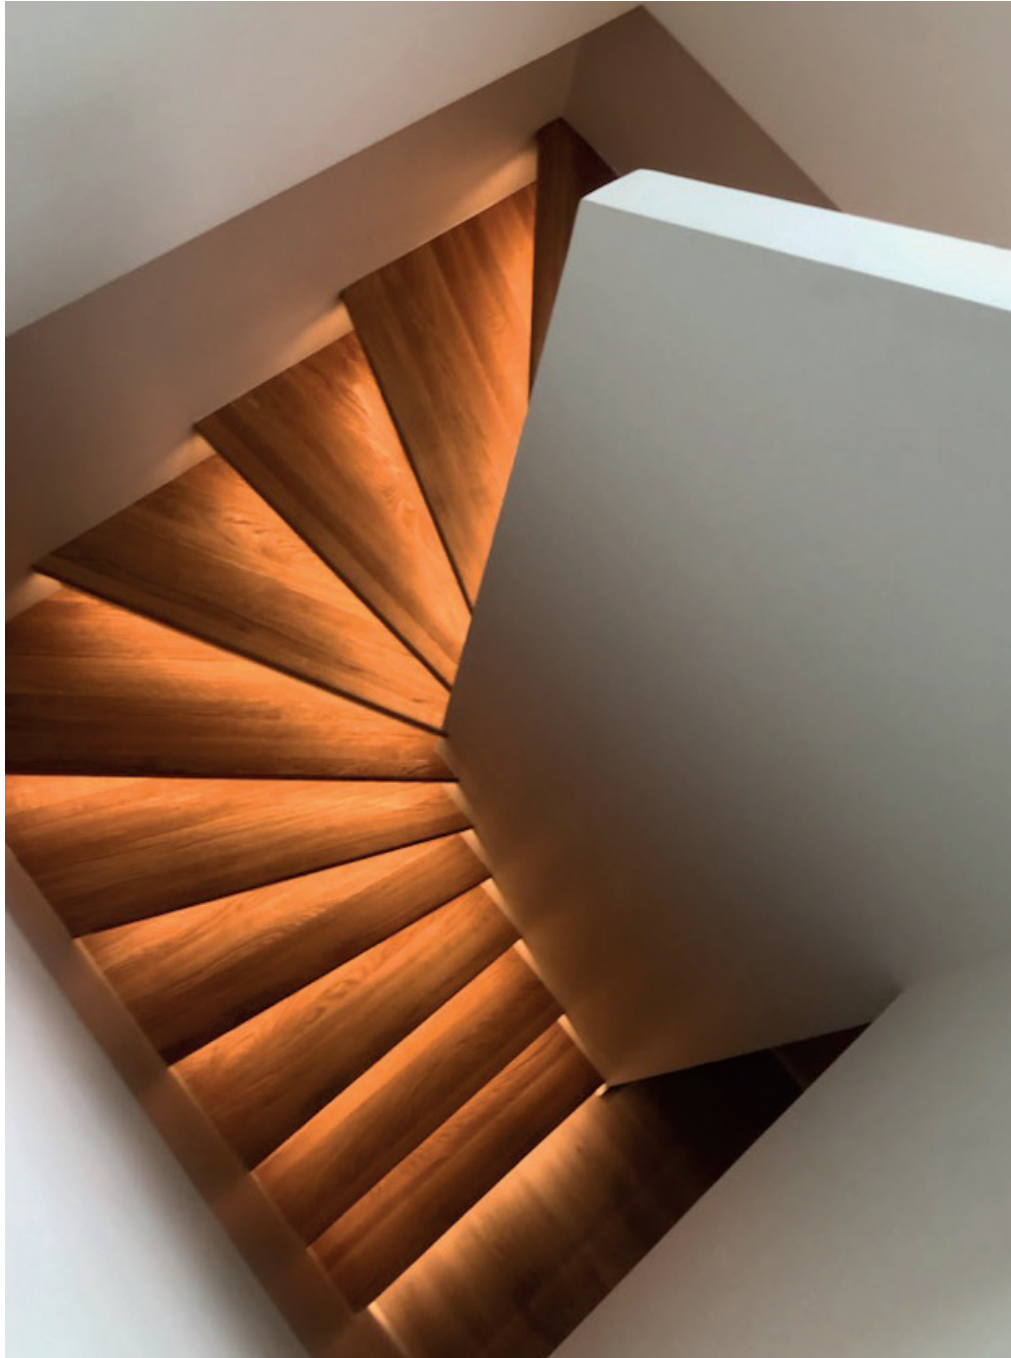

EFFEKTBELEUCHTUNG

MIT LED-BAND

Effektbeleuchtung mit LED-Bändern ist eine ideale Lösung, um Atmosphäre zu schaffen und bestimmte Bereiche oder Produkte hervorzuheben. LED-Bänder sind energieeffizient, flexibel und in Farbe und Intensität anpassbar. Dieses ermöglicht, einzigartige visuelle Erlebnisse zu kreieren. LED-Bänder sind einfach zu installieren und können diskret in verschiedene Arten von Innendesigns integriert werden.

Effektbeleuchtung mit LED-Bändern besteht im Wesentlichen aus zwei Teilen – einem Aluminiumprofil mit Abdeckung und einem LED-Band. Bei Teamtronic erstellen wir maßgeschneiderte und fertige Lösungen, die auf die Anforderungen bezüglich Umfeld, Effekt und Montage abgestimmt sind. Højde for ønsker til miljø, effekt og montering.



PROFILE

ZUR MONTAGE VON LED - BÄNDERN


Alle Profile und zugehörigen Abdeckungen werden in maßgeschneiderten Längen von 2000 mm




Model:	ALP001-RL
Größe:	8 x 17.1 mm
Optik:	Opal / Semi-Clear
Montage:	Einbau
Material:	Aluminium




Model:	ALP005
Größe:	16 x 16 mm
Optik:	Opal / Semi-Clear
Montage:	Aufbau
Material:	Aluminium




Model:	ALP002-R
Größe:	8 x 17.1 mm
Optik:	Opal / Semi-Clear
Montage:	Aufbau / Einbau
Material:	Aluminium




Model:	ALP006
Größe:	16 x 16 mm
Optik:	Opal / Semi-Clear
Montage:	Aufbau
Material:	Aluminium



Model:	ALP008
Größe:	Ø20.8mm
Optik:	Opal / Semi-Clear
Montage:	Aufbau / Einbau
Material:	Aluminium



Model:	ALP007
Größe:	18.4 x 18.4 mm
Optik:	Opal / Semi-Clear
Montage:	Aufbau
Material:	Aluminium





T-SMD2016

—



Produktspezifikationen

Model:	T-SMD2016
Größe (B):	8mm - Länge nach Wunsch
W/m:	14.4W/m
Ra / Kelvin:	Ra90 - 3000K / 3500K / 4000K
LED/m:	180 stk per Meter
Anschluss:	Direkt
Steuerung:	An/Aus
Lumen:	Bis zu 1100lm

Produktbeschreibung

Flexibles LED-Band mit Leuchtdioden, das auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden kann. Wird über ein Profil für dekorative oder indirekte Effektbeleuchtung montiert. Alle LED-Bänder werden komplett mit Treiber und Aluminiumprofil für eine einfache Montage geliefert.

T-SMD2216



Produktspezifikationer

Model:	T-SMD2216
Größe (B):	4 / 8 / 10mm - Länge nach Wunsch
W/m:	9.6 / 10 / 14.4 / 19.2W/m
Ra / Kelvin:	Ra90 - 3000K / 3500K / 4000K
LED/m:	120 / 180 / 240 / 300 stk per Meter
Anschluss:	Direkt
Steuerung:	An/Aus
Lumen:	Op til 720 / 1100 / 1450 / 1800lm

Produktbeschreibung

Die Anzahl der LEDs pro Meter ermöglicht es, die Helligkeit, Lichtausbeute und Gleichmäßigkeit des LED-Bandes zu bestimmen. Bei 120 LEDs/m wird das Licht sichtbare Punkte und Lücken aufweisen, während das Licht bei 300 LEDs/m als ein durchgehendes und gleichmäßig erleuchtetes Band erscheint.

T-SMD3528

DUAL WHITE



Produktspezifikationen

Model:	T-SMD3528
Größe (B):	8mm - Länge nach Wunsch
W/m:	23W/m
Ra / Kelvin:	Ra90 - WW-PW / 2500-6500K
LED/m:	156 stk per Meter
Anschluss:	Direkt
Steuerung:	An/Aus
Lumen:	Bis zu 1800lm

Produktbeschreibung

Das LED-Band mit Dual White ermöglicht es, die Farbtemperatur des Lichtes von warmweiß (2500 Kelvin) bis kaltweiß (6500 Kelvin) anzupassen. Die Farbtemperatur ist entscheidend für die gewünschte Atmosphäre und Stimmung in einem Raum.

T-SMD5050

FARBEBÄNDERUNG




Produktspezifikationen

Model:	T-SMD5050
Größe (B):	10mm - Länge nach Wunsch
W/m:	23W/m
Ra / Kelvin:	Ra90 - RGB - WW / NW
LED/m:	96
Anschluss:	Direkt
Steuerung:	An/Aus
Lumen:	Bis zu 1400lm

Produktbeschreibung

LED-Band mit Dioden, die rotes, grünes und blaues Licht erzeugen. Durch das Mischen der Farben ist es möglich, ein breites Spektrum verschiedener Farben zu erzeugen, einschließlich weißem Licht. Der Effekt von farbiger Beleuchtung kann dazu beitragen, visuelle Erlebnisse und Atmosphären in jedem Umfeld zu schaffen.

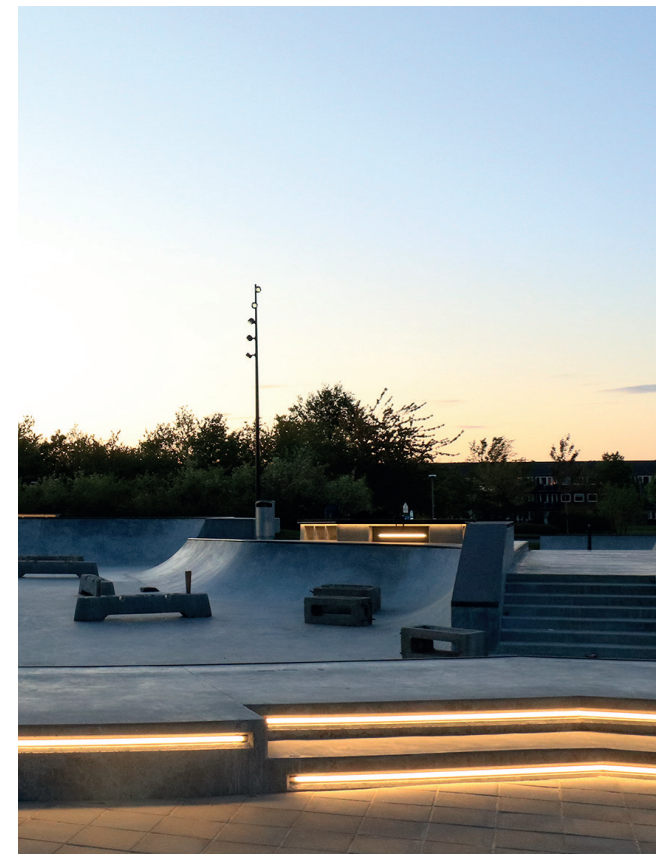

NEONFLEX

SIDEVIEW



Produktspezifikationen

Model:	T-NF012020
Größe:	12 x 20mm - Länge nach Wunsch
W/m:	9,6W/m
Ra / Kelvin:	Ra80 - 2700K / 3000K / 4000K
Optik:	115° beam angle
IP:	67
Anschluss:	Direkt
Steuerung:	An/Aus
Lumen:	314lm per Meter

Produktbeschreibung

Flexibles LED-Band, bei dem das Licht seitlich aus dem Band austritt – Sideview. Neonflex mit Sideview wird häufig verwendet, um Konturen oder Ecken zu folgen, da das Licht parallel zur Installationsfläche ausgestrahlt wird. Es wird komplett mit Treiber und Kettenbefestigung zur Montage geliefert.

NEONFLEX

TOPVIEW



Produktspezifikationen

Model:	T-NF010010
Größe:	10 x 10mm - Länge nach Wunsch
W/m:	7.2W/m
Ra / Kelvin:	Ra80 - 2700K / 3000K / 4000K
Optik:	115° beam angle
IP:	67
Anschluss:	Direkt
Steuerung:	An/Aus
Lumen:	542lm per Meter

Produktbeschreibung

Flexibles LED-Band, bei dem das Licht von oben aus dem Band austritt – Topview. Neonflex mit Topview wird häufig für die Beleuchtung in vertikaler Richtung verwendet, z.B. entlang von Wänden oder Decken. Es wird komplett mit Treiber und Kettenbefestigung zur Montage geliefert.



ÜBER TEAMTRONIC

PROFESSIONELLER BELEUCHTUNGLIEFERANT

Teamtronic A/S ist ein dänischer Beleuchtungslieferant, der sich auf die Produktion und Lieferung professioneller LED-Beleuchtung spezialisiert hat. Teamtronic wurde 1990 gegründet, wobei der Hauptfokus zunächst auf der Produktion technischer Komponenten im Bereich Leuchtdioden lag – daher der Name Teamtronic.

Heute entwickelt und produziert Teamtronic fertige Beleuchtungsarmaturen für den Innen- und Außenbereich.

Wir bieten ein Sortiment sorgfältig ausgewählter Beleuchtungslösungen, die jeweils die spezifischen Anforderungen für Beleuchtungsbereiche wie z.B. Büro, Schulen und Institutionen, den Gesundheitssektor und die Pharmaindustrie sowie den Einzelhandel erfüllen.