


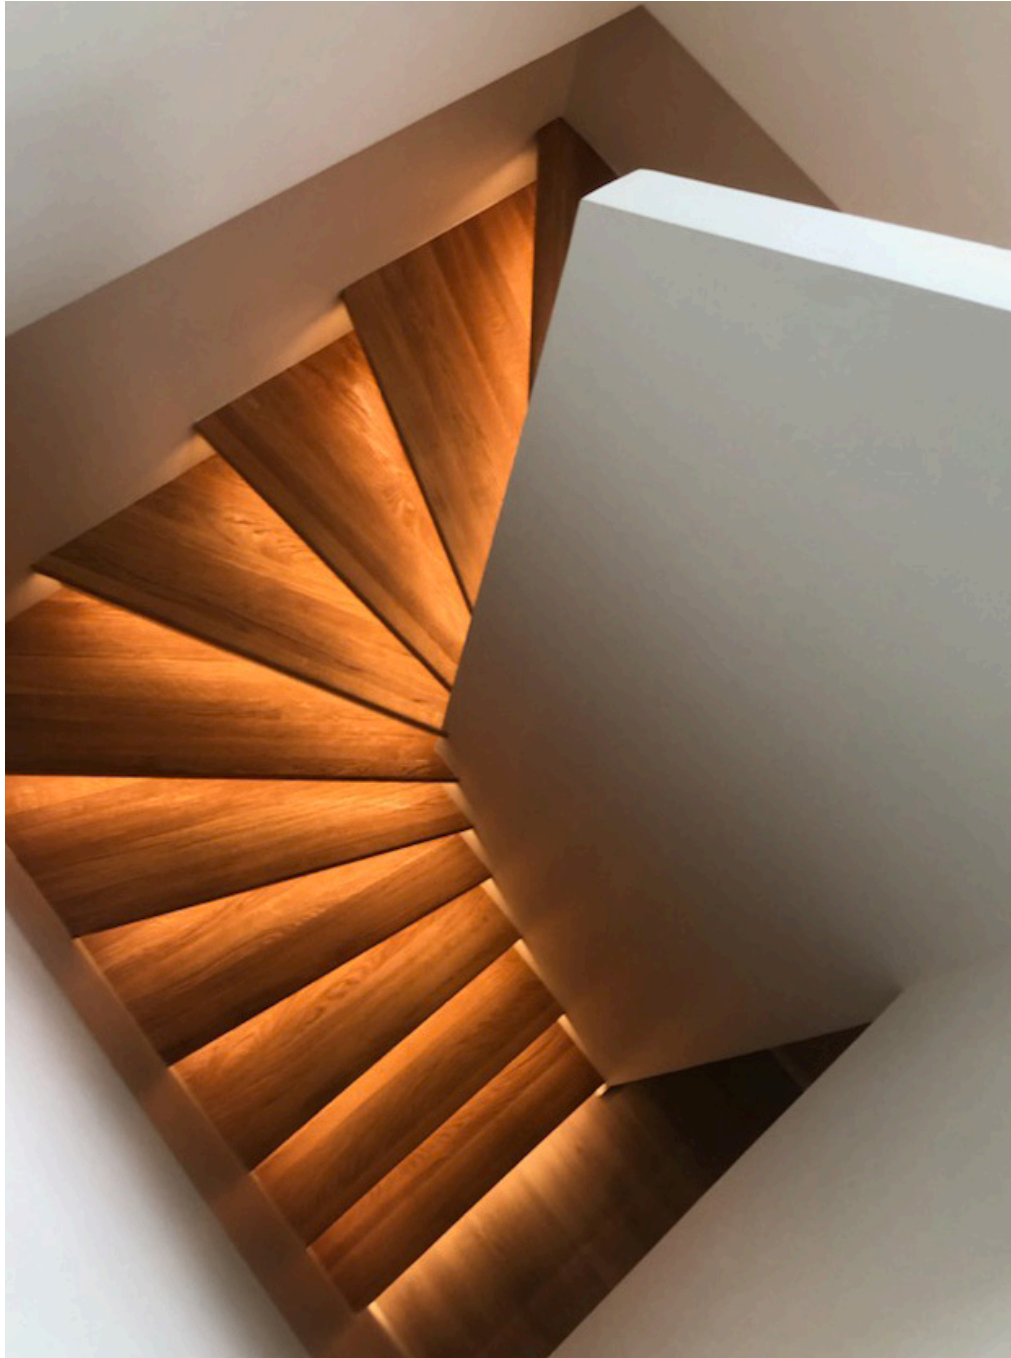

EFFEKTBELYSNING

MED LED-BÅND

Effektbelysning med LED-bånd er en ideel løsning til at skabe stemning, der fremhæver specifikke områder eller produkter. LED-bånd er energieffektive, fleksible og kan tilpasses i farve og intensitet, hvilket gør det muligt at skabe unikke visuelle oplevelser. LED-bånd er nemme at installere og kan integreres diskret i forskellige typer interiørdesign.

Effektbelysning med LED-bånd består i sin enkelthed af to dele - et aluminiumsprofil med afskæring og et LED-bånd. Hos Teamtronic sammensætter vi skræddersyede og færdige løsninger, der tager højde for ønsker til miljø, effekt og montering.



PROFILER

TIL MONTERING AF LED-BÅND


Alle profiler og tilhørende afskærmning leveres i tilpasset længder a 2000mm længder.




Model:	ALP001-RL
Størrelse (HxB):	8 x 17.1 mm
Afskærmning:	Opal / Semi-Clear
Montering:	Indbyg i udfræsning
Materiale:	Aluminium




Model:	ALP005
Størrelse:	16 x 16 mm
Afskærmning:	Opal / Semi-Clear
Montering:	Påbyg
Materiale:	Aluminium




Model:	ALP002-R
Størrelse:	8 x 17.1 mm
Afskærmning:	Opal / Semi-Clear
Montering:	Påbyg / Indbyg
Materiale:	Aluminium




Model:	ALP006
Størrelse:	16 x 16 mm
Afskærmning:	Opal / Semi-Clear
Montering:	Påbyg
Materiale:	Aluminium




Model:	ALP008
Størrelse:	Ø20.8mm
Afskærmning:	Opal / Semi-Clear
Montering:	Påbyg
Materiale:	Aluminium



Model:	ALP007
Størrelse:	18.4 x 18.4 mm
Afskærmning:	Opal / Semi-Clear
Montering:	Indbyg
Materiale:	Aluminium



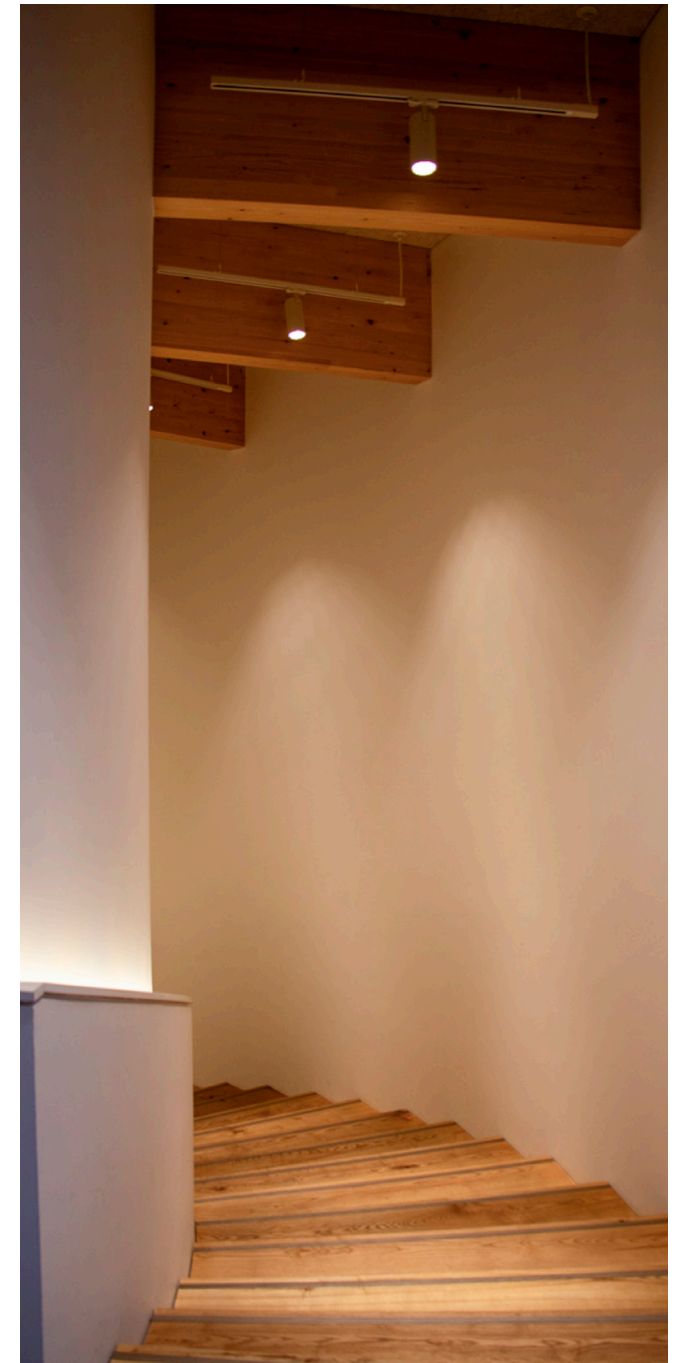

T-SMD2016



Produktspecifikationer

Model:	T-SMD2016
Størrelse (B):	8mm - længde efter ønske
W/m:	14.4W/m
Ra / Kelvin:	Ra90 - 3000K / 3500K / 4000K
LED/m:	180 stk pr. meter
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off
Lumen:	Op til 1100lm

Produktbeskrivelse

Fleksibelt LED-bånd med lysdioder, som kan klippes i ønsket længde. Monteres via profil for dekorativ eller indirekte effektbelysning. Alle LED-bånd leveres komplet med driver og aluminiumsprofil for let montering.

T-SMD2216



Produktspecifikationer

Model:	T-SMD2216
Størrelse (B):	4 / 8 / 10mm - længde efter ønske
W/m:	9.6 / 10 / 14.4 / 19.2W/m
Ra / Kelvin:	Ra90 - 3000K / 3500K / 4000K
LED/m:	120 / 180 / 240 / 300 stk pr. meter
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off
Lumen:	Op til 720 / 1100 / 1450 / 1800lm

Produktbeskrivelse

Antallet af LED-dioder pr. meter gør det muligt at bestemme LED-båndets lysstyrke, lysudbytte og jævnhed i lyset. Ved 120 led/m vil lyset have synlige punkter og mellemrum, mens lyset ved 300 led/m vil fremstå som et ubrudt og gennemlyst bånd.

T-SMD3528

DUAL WHITE



Produktspecifikationer

Model:	T-SMD3528
Størrelse (B):	8mm - længde efter ønske
W/m:	23W/m
Ra / Kelvin:	Ra90 - WW-PW / 2500-6500K
LED/m:	156 stk pr. meter
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off
Lumen:	Op til 1800lm

Produktbeskrivelse

LED-bånd med dual white giver mulighed for at justerer farvetemperaturen på lyset fra varmt hvid (2500 kelvin) til koldt hvidt lys (6500 kelvin). Farvetemperaturen er afgørende for etablering af atmosfære og stemning i et miljø.

T-SMD5050

FARVESKIFT




Produktspecifikationer

Model:	T-SMD5050
Størrelse (B):	10mm - længde efter ønske
W/m:	23W/m
Ra / Kelvin:	Ra90 - RGB - WW / NW
LED/m:	96 stk pr. meter
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off
Lumen:	Op til 1400lm

Produktbeskrivelse

LED-bånd med dioder, der giver mulighed for rød, grøn og blå lys. Ved at blande farverne er det muligt at skabe et bredt spektrum af forskellige farver, inklusiv hvidt lys. Effekten af farvet belysning kan bidrage til at skabe visuelle oplevelser og atmosfærer i ethvert miljø.

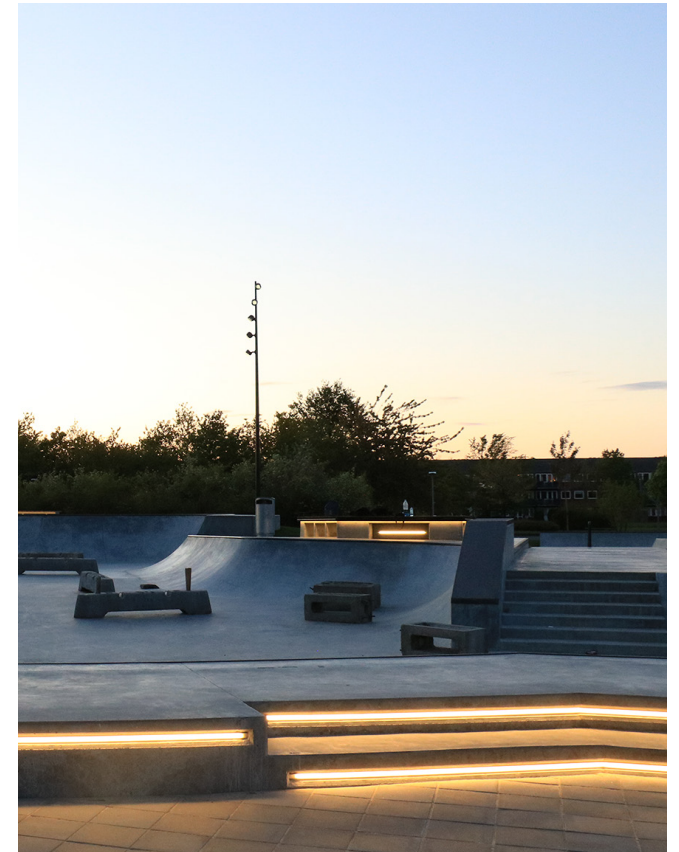

NEONFLEX

SIDEVIEW



Produktspecifikationer

Model:	T-NF012020
Størrelse:	12 x 20mm - længde efter ønske
W/m:	9,6W/m
Ra / Kelvin:	Ra80 - 2700K / 3000K / 4000K
Optik:	115° beam angle
IP:	67
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off
Lumen:	314lm pr. meter

Produktbeskrivelse

Fleksibelt LED-bånd, hvor lyset udsendes fra siden af båndet - sideview. Neonflex med sideview bruges ofte til at følge konturer eller hjørner, da lyset udsendes parallelt med installationsfladen. Leveres komplet med driver og kædebeslag for montering.

NEONFLEX

TOPVIEW



Produktspecifikationer

Model:	T-NF010010
Størrelse (B):	10 x 10mm - længde efter ønske
W/m:	7,2W/m
Ra / Kelvin:	Ra80 - 2700K / 3000K / 4000K
Optik:	115° beam angle
IP:	67
Tilslutning:	Direkte
Styring:	On/Off
Lumen:	542lm pr. meter

Produktbeskrivelse

Fleksibelt LED-bånd, hvor lyset udsendes fra toppen af båndet - topview. Neonflex med topview bruges ofte til belysning i vertikal retning, som f.eks. langs vægge eller lofter. Leveres komplet med driver og kædebeslag for montering.



OM TEAMTRONIC

PROFESSIONEL BELYSNINGSLEVERANDØR

Teamtronic A/S er en dansk belysningsleverandør med speciale i produktion og levering af professionel LED belysning. Teamtronic blev etableret i 1990, hvor det primære fokus var produktion af tekniske komponenter inden for lysdioder – heraf navnet Teamtronic.

I dag udvikler og producerer vi hos Teamtronic færdige belysningsarmaturer til både indendørs- og udendørsbelysning.

Vi tilbyder et sortiment af nøje udvalgte belysningsarmaturer, der hver især opfylder de specifikke krav, der måtte være til belysningsområder som f.eks.: Kontor, skole og institutioner, sundhedssektor og medicinalindustrien samt retail.