


Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Rockfon T24 M - single asymmetrisk

4.10 Udførelse - Montage

In-line 63-70 profiler er udviklet til Rockfon T24 M. In-line 63-70 anvendes til indbygning i nedhængte lofter og monteres direkte på hovedprofilet. Leveres i længderne 1192 mm, 1492 mm og 1792 mm.

In-line 63-70 leveres med med klapbeslag. Klapbeslaget sikrer en elegant, sikker og let monterbar fastgørelse til hovedprofil. Klapbeslaget vippes ved montering på plads på hovedprofil og kan fikseres hvis dette ønskes. Alle loftplader kan tages ned, da de ikke er blokerede af nogen installationer eller komponenter.

I det område hvor profilet er monteret i loftkonstruktion, skal der stropes ekstra for at udligne vægten af profilet.

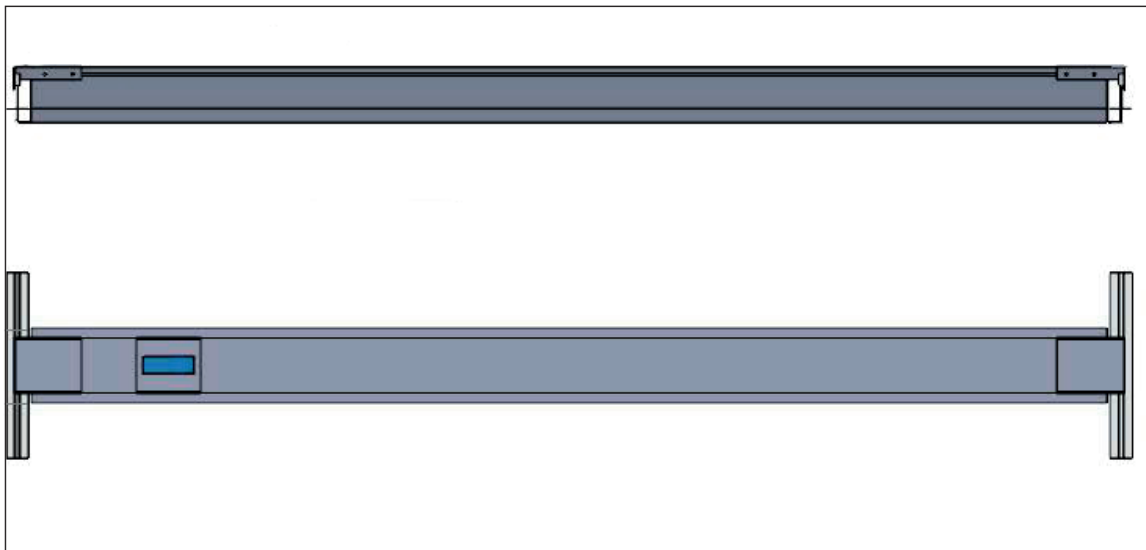

Snit 1 - In-line 63-70 Rockfon T24 M - delvist skjult skinnesystem og skarpkantet.