

In-line 63-70 profil Rockfon T24 M

Datablad


In-line_63-70_Rockfon T24M_1192mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059240398

In-line_63-70_Rockfon T24M_1492mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059240404

In-line_63-70_Rockfon T24M_1792mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059240411


teamtronic

In-line 63-70 profil - Rockfon T24 M

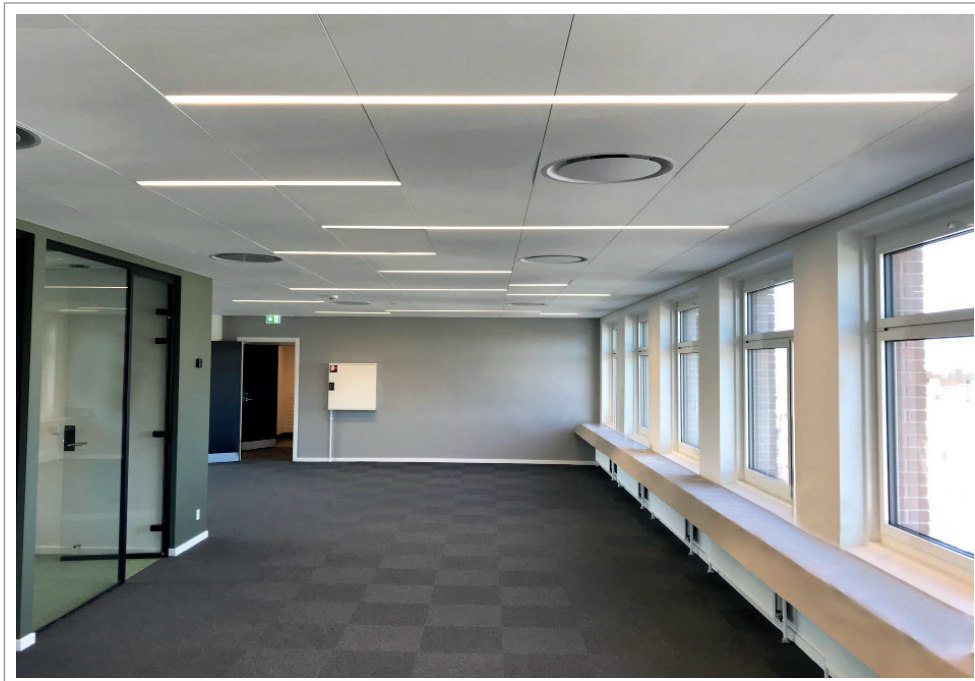

Projektbillede - Kontordomicil København

In-line 63-70 Profil - Rockfon T24 M

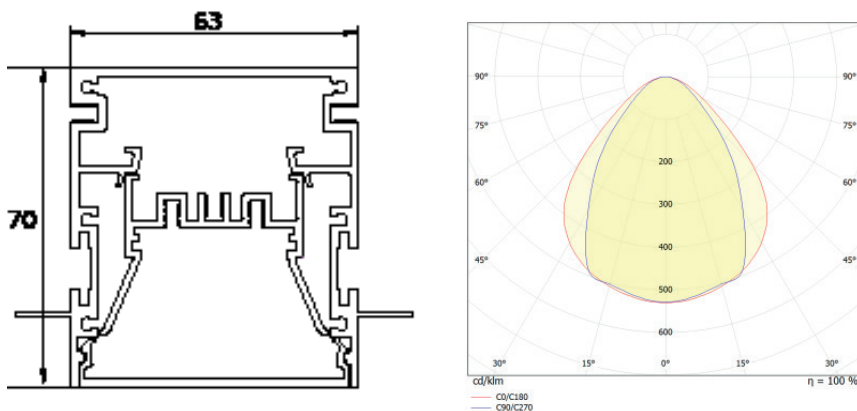

Produktsortiment

In-line 63-70 profil til Rockfon T24 M loftsystem er et modulært profilsystem, der let integreres i loftet under byggefasen, og som samtidig er let at anvende i udbud såvel som i projektering. Profilet leveres som standard i modullængderne 1192 mm, 1492 mm og 1792 mm. Alle In-line profiler kan leveres i kundetilpassede længder efter aftale

Profilet er fremstillet i ekstruderet aluminium med støbte endegavle og med samme skarpkant som Rockfon T24 M loftplader. Leveres som standard i RAL9016 (hvid). Profilet leveres med klapbeslag for hurtig og effektiv montering. Dette betyder at profilet fastspændes i Rockfons skinnesystemet og behøver derfor ingen loftkroge eller andet til ophængning.

Det er muligt at få udført en 1:1-mockup af løsningen, hvor vi er garanteret, at lofter og belysning altid er i overensstemmelse ned til mindste detalje inden opstart af montering.

Ved projektering skal det vurderes, om det er muligt at håndtere lange profillængder, hvor det ønskes, at profilet opsættes. Vær opmærksom på leveringsforholdene: er montagestedet gearret til opbevaring og tillader de fysiske rammer at kunne komme rundt med lange profiler. Lysbånd, der er bestykket af lange længder, giver et bedre slutprodukt og reducerer montagetiden væsentligt.

Kits

Hos Teamtronic har vi sammensat forskellige kits, der let kan kombineres efter behov og ønsker. Vi tilbyder blandt andet EasyAir kit, BLE-sensor kit, IP44 kit med mere. Alle vores kits kan let integreres i vores profiler.

Beskrivelse af fabrikater og placering sker i samarbejde med el-installatør, de projekterende arkitekter eller rådgivende ingeniører.

Vi garanterer, at lofter, belysning og tekniske komponenter altid er i overensstemmelse med ønsker og behov inden opstart på produktion.

Ved forespørgsler på kits, som ikke er en del af vores standard kits, finder vi en løsning.


Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Rockfon T24 M - single asymmetrisk

4.10 Udførelse - Montage

In-line 63-70 profiler er udviklet til Rockfon T24 M. In-line 63-70 anvendes til indbygning i nedhængte lofter og monteres direkte i Rockfons skinnesystem. Leveres i længderne 1192 mm, 1492 mm og 1792 mm.

In-line 63-70 leveres med med klapbeslag. Klapbeslaget sikrer en elegant, sikker og let monterbar fastgørelse til tværprofilen. Klapbeslaget vippes ved montering på plads på tværprofil og kan fikseres, hvis dette ønskes. Alle loftplader kan tages ned, da de ikke er blokerede af nogen installationer eller komponenter.


I det område hvor profilet er monteret i loftkonstruktion, skal der stropes ekstra for at udligne vægten af profilet.

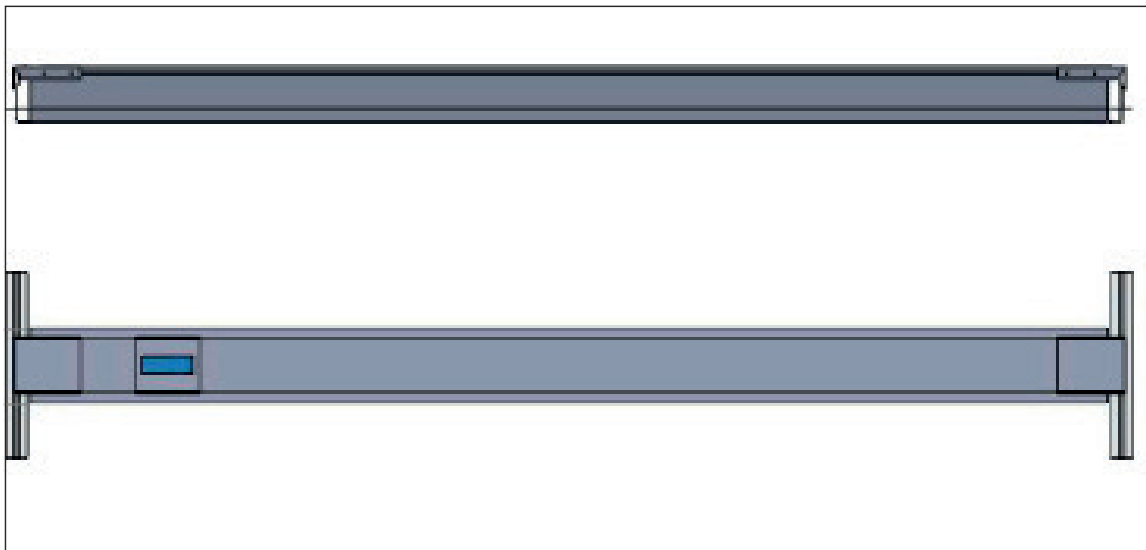


Snit 1 - In-line 63-70 Rockfon T24 M - delvist skjult skinnesystem og skarpkantet.

Afstand og armaturplacering - In-line profil - Standard rum 500lux

Ved standard rum med lofthøjde mellem 2.7 - 3.2 meter, skal der som udgangspunkt være 1800 mm mellem hvert In-line profil og 600 mm mellem hvert afsluttet lighting modul.

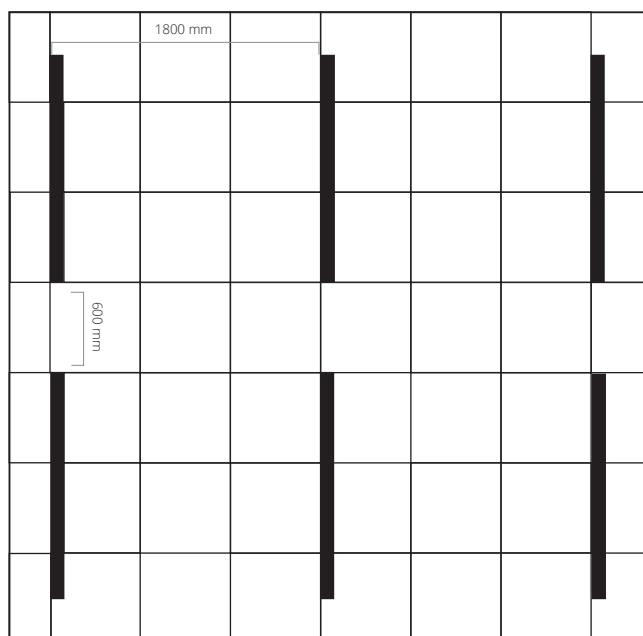


Loftplader 600x600 mm, 6 x In-line lighting modul 1500 mm
Single asymmetrisk placering

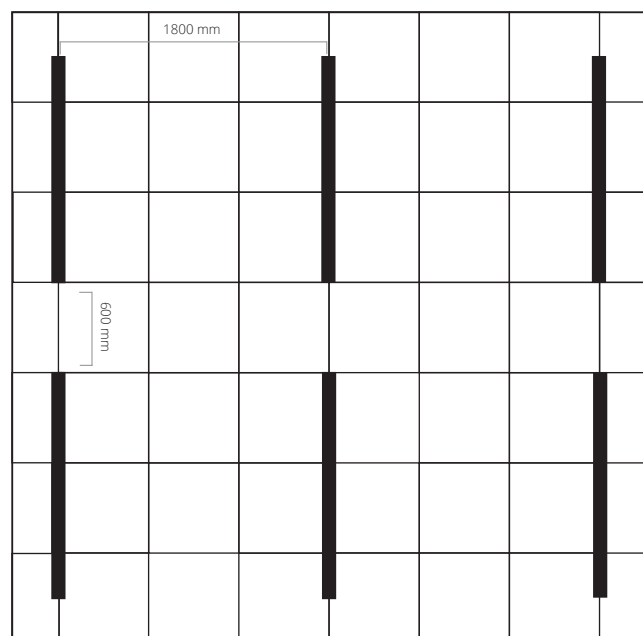


Loftplader 600x600 mm, 6 x In-line lighting modul 1500 mm
Single symmetrisk placering

In-line profil - Standard gang 100lux

Ved standard rum med lofthøjde mellem 2.7 - 3.2 meter, skal der som udgangspunkt være 3600 mm mellem hvert In-line profil.

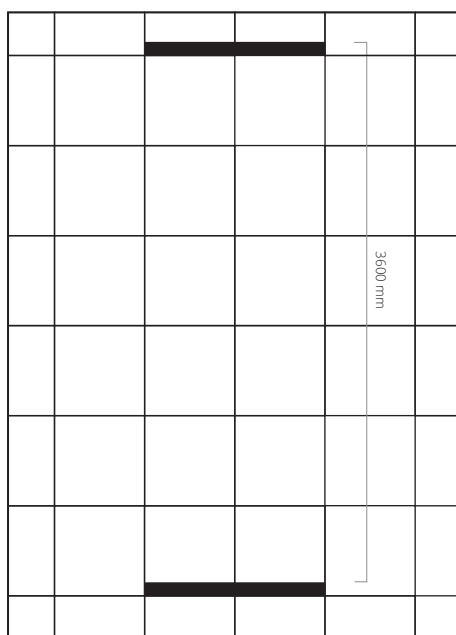


Loftplader 600x600, 2 x In-line lighting modul
1200 mm - Single asymmetrisk placering

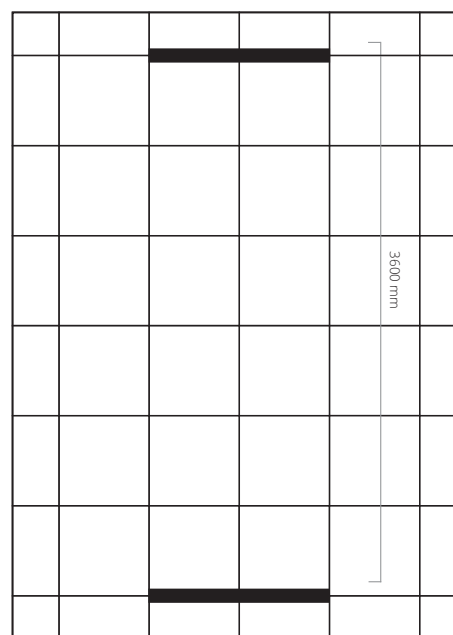


Loftplader 600x600 mm, 2 x In-line lighting modul
1200 mm - Single symmetrisk placering

In-line 63-70 Profil - Rockfon T24 M

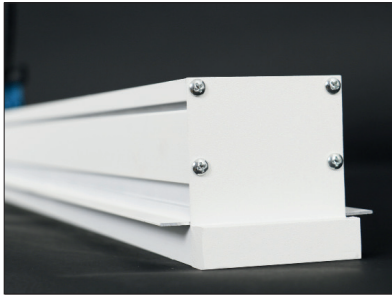


2 stk. CNC endegavle pr. in-line profil. Leveres med samme kant som loftpladen Rockfon T24 M. Leveres som standard i RAL9016. Andre farver efter aftale.

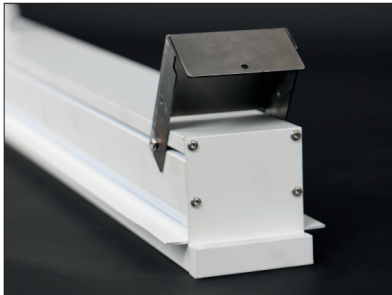


2 stk. klapbeslag til in-line 63-70 Rockfon T24 M. Klapbeslaget er monteret på profilet i den korrekte position ved levering. Klapbeslaget er monteret i profilets bagerste skruesæt.

2 stk. montageskruer medfølger til fiksering af klapbeslag når profilet er fastspændt i loftsystem - se nærmere beskrivelse i montagevejledning.

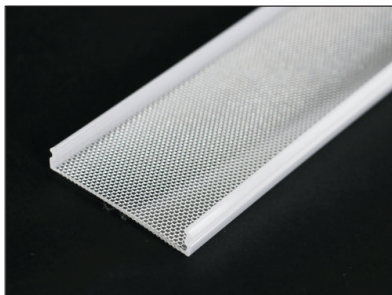

1 stk. PRM afskærmning. Profil leveres som standard med microprismatisk afskærmning. Opal afskærmning efter aftale.

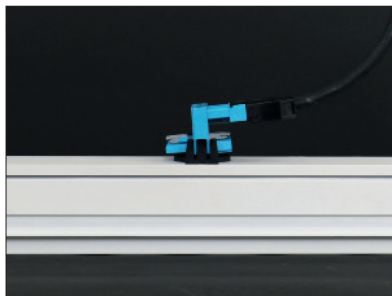

Mulighed for 1 stk. Winsta montageplade monteret direkte på profilets overside. 1 stk. H-blok fastgjort i montageplade. Medfølger kun efter aftale.

1 stk. armaturtilslutning. Tilledning og mellemkabler medfølger ikke.



teamtronic

Salg- og produktionsafdeling

Kratholmvej 27B
5260, Odense S

Showroom & salgsafdeling

Høffdingsvej 34
2500 Valby