

In-line 63-70 profil Rockfon T24 X

Datablad

In-line_63-70_Rockfon T24X_1200mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059232683

In-line_63-70_Rockfon T24X_1500mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059232690


In-line_63-70_Rockfon T24X_1800mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059235165

teamtronic

In-line 63-70 profil - Rockfon T24 X




Projektbillede - Høje-Taastrup Rådhus

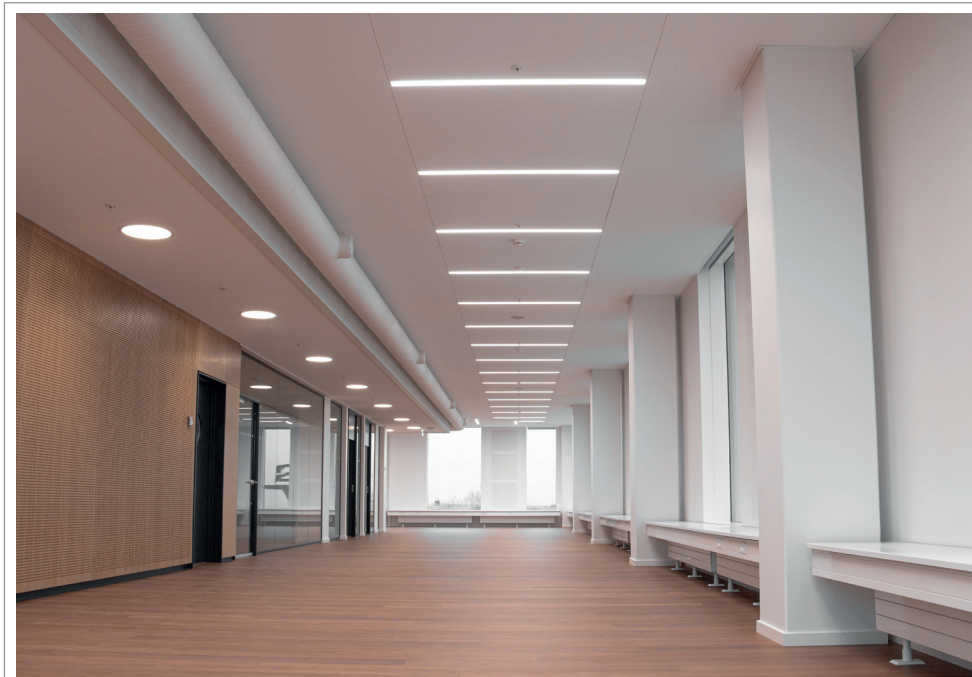

Projektbillede - Høje-Taastrup Rådhus

In-line 63-70 Profil - Rockfon T24 X

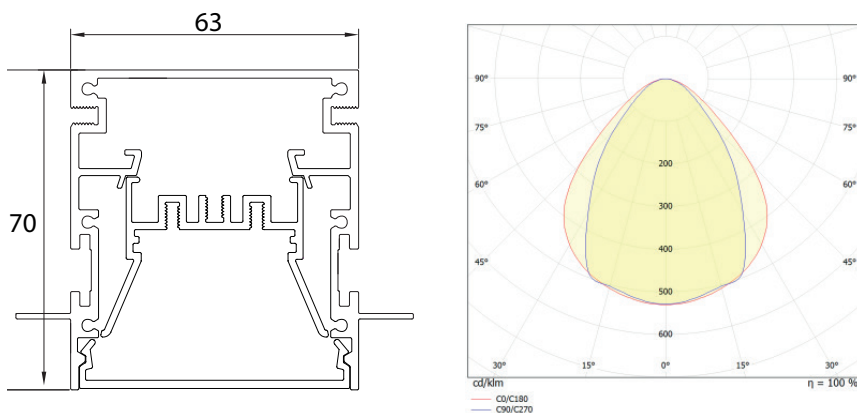

Produktsortiment

In-line 63-70 profil til Rockfon T24 X loftsystem er et modulært profilsystem, der let integreres i loftet under byggefasen, og som samtidig er let at anvende i udbud såvel som i projektering. Profilet leveres som standard i modullængderne 1200 mm, 1500 mm og 1800 mm. Alle In-line profiler kan leveres i kundetilpassede længder efter aftale

Profilet er fremstillet i ekstruderet aluminium med støbte endegavle og med samme fas som Rockfon T24 X loftplader. Leveres som standard i RAL9016 (hvid). Profilet leveres med klapbeslag for hurtig og effektiv montering. Dette betyder at profilet fastspændes i loftsystemet og behøver derfor ingen loftkroge eller andet til ophængning.

Det er muligt af få udført en 1:1-mockup af løsningen, hvor vi er garant for, at lofter og belysning altid er i overensstemmelse ned til mindste detalje inden opstart af montering.

Ved projektering skal det vurderes, om det er muligt at håndtere lange profillængder, hvor det ønskes, at profilet opsættes. Vær opmærksom på leveringsforholdene: er montagestedet gearret til opbevaring og tillader de fysiske rammer at kunne komme rundt med lange profiler. Lysbånd, der er bestykket af lange længder, giver et bedre slutprodukt og reducerer montagetiden væsentligt.

Kits

Hos Teamtronic har vi sammensat forskellige kits, der let kan kombineres efter behov og ønsker. Vi tilbyder blandt andet EasyAir kit, BLE-sensor kit, IP44 kit med mere. Alle vores kits kan let integreres i vores profiler.

Beskrivelse af fabrikater og placering sker i samarbejde med el-installatør, de projekterende arkitekter eller rådgivende ingeniører.

Vi garanterer, at lofter, belysning og tekniske komponenter altid er i overensstemmelse med ønsker og behov inden opstart på produktion.

Ved forespørgseler på kits, som ikke er en del af vores standard kits, finder vi en løsning.


Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Rockfon T24 X - single asymmetrisk

4.10 Udførelse - Montage


In-line 63-70 profiler er udviklet til Rockfon T24 X. In-line 63-70 anvendes til indbygning i nedhængte lofter og monteres direkte i Rockfons skinnesystem. Leveres i længderne 1200 mm, 1500 og 1800 mm.

In-line 63-70 leveres med med klapbeslag. Klapbeslaget sikrer en elegant, sikker og let monterbar fastgørelse til tværprofil. Klapbeslaget vippes ved montering på plads på tværprofil og kan fikseres, hvis dette ønskes. Alle loftplader kan tages ned, da de ikke er blokeret af nogen installationer eller komponenter.

I det område hvor profilet er monteret i loftkonstruktion, skal der stropes ekstra for at udligne vægten af profilet.

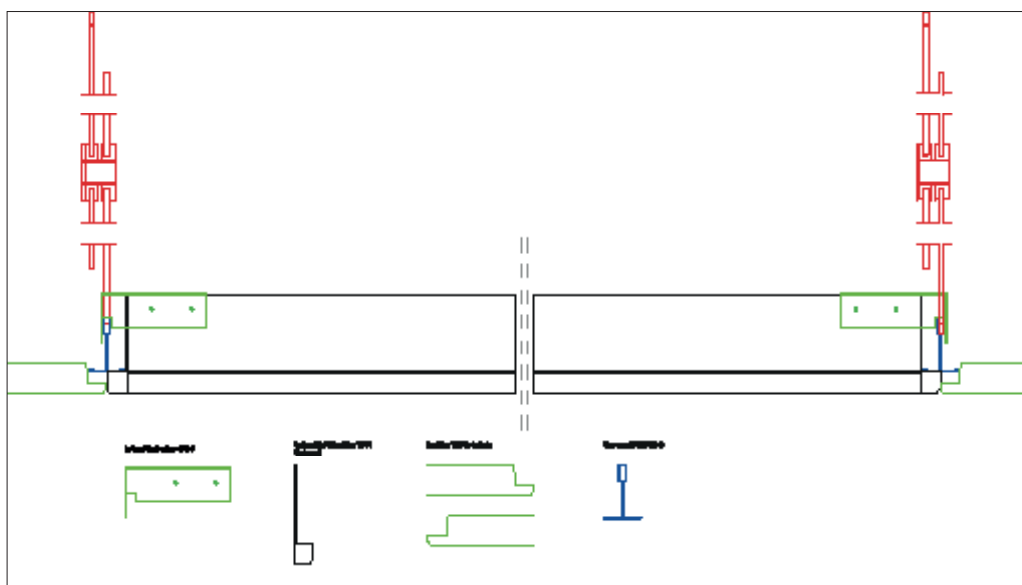


Snit 1 - In-line 63-70 Rockfon T24 X - Loftplade - loftplade, skjult skinnesystem

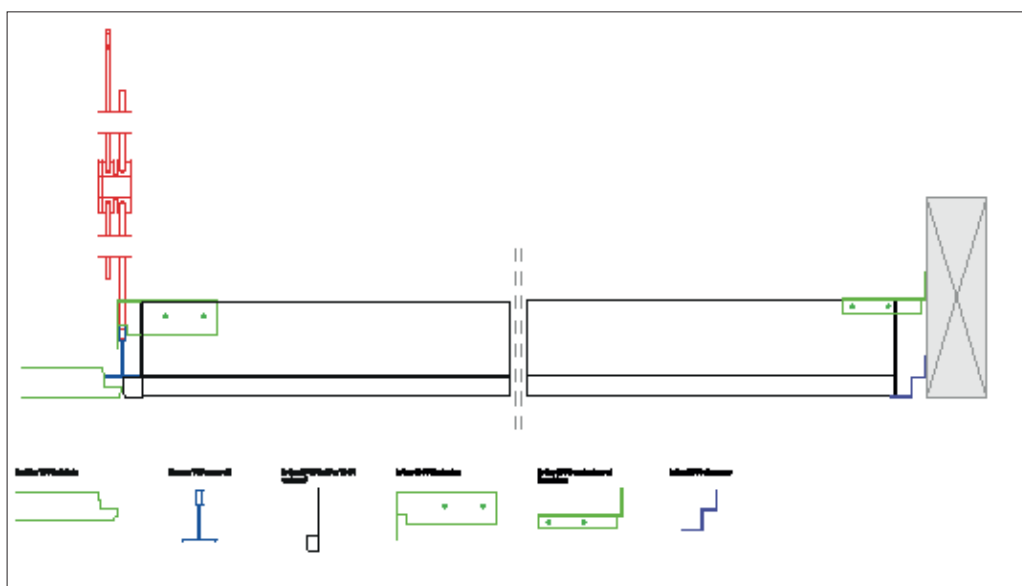


Snit 2 - In-line 63-70 Rockfon T24 X - Loftplade - væg, skjult skinnesystem.


Eksempel på In-line Rockfon T24 X - Standard rum

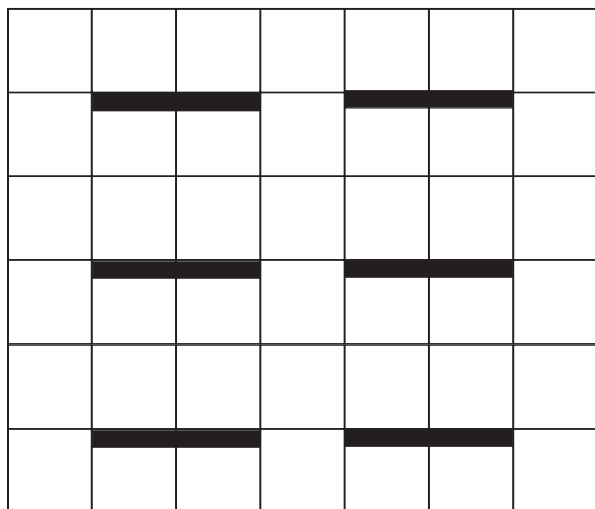


*Loftplader 600x600 Rockfon T24 X - 6 x In-line 1200mm
Skjult skinnesystem - lysprofiler single - asymmetrisk*

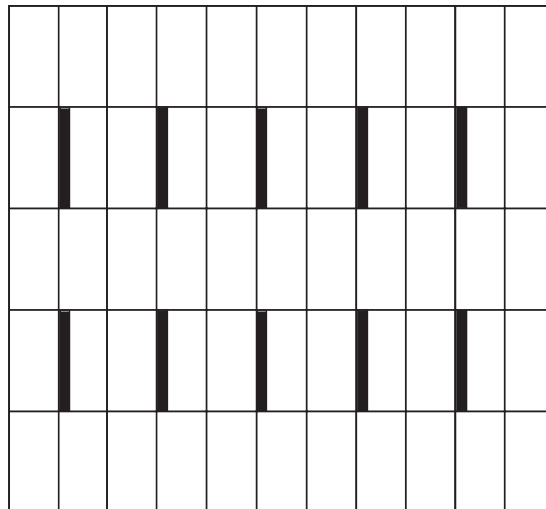

*Loftplader 1200x600 Rockfon T24 X - 10 x In-line 1200 mm
Skjult skinnesystem - lysprofiler single - asymmetrisk*

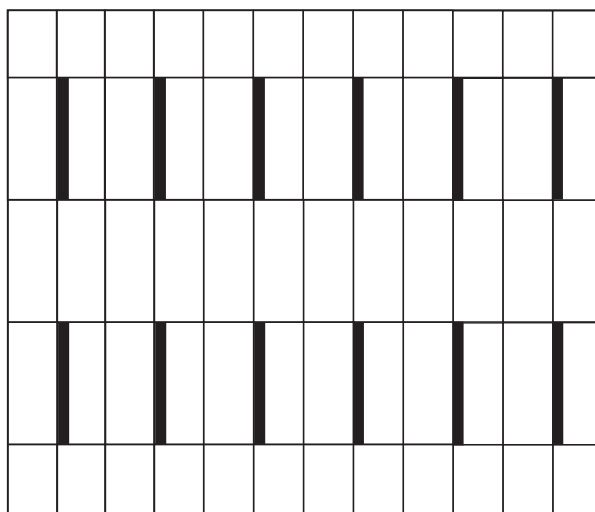


*Loftplader 1800x600 Rockfon T24 X - 12 x In-line 1800 mm
Skjult skinnesystem - lysprofiler single - asymmetrisk*

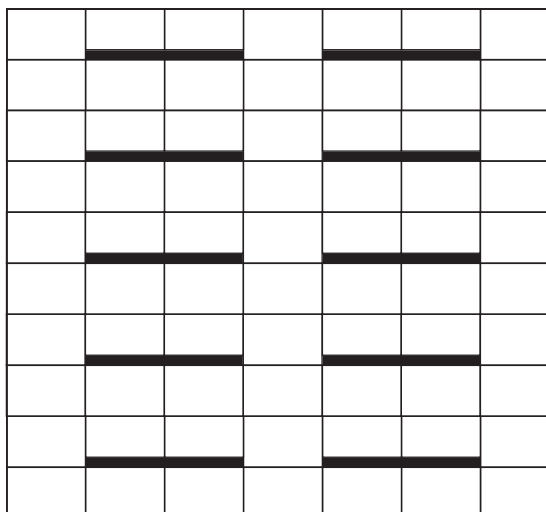


*Loftplader 1200x600 Rockfon T24 X - 10 x In-line 2400 mm
Skjult skinnesystem - lysprofiler single - asymmetrisk*


In-line 63-70 Profil - Rockfon T24 X

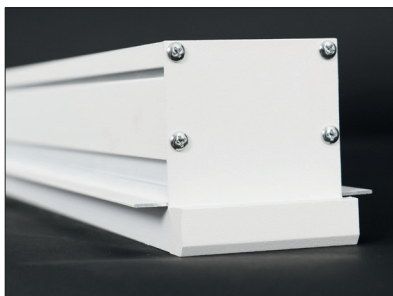

2 stk. CNC endegavle med fast kant pr. in-line profil. Leveres som standard i RAL9016. Andre farver efter aftale.

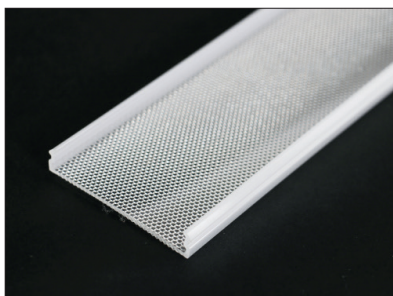


1 stk. PRM afskærmning. Profil leveres som standard med microprismatisk afskærmning. Opal afskærmning efter aftale.

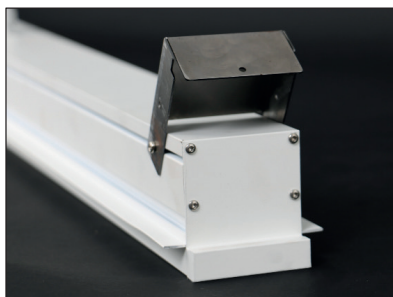

2 stk. klapbeslag til in-line 63-70 Rockfon T24 X. Klapbeslaget er monteret på profilet i den korrekte position ved levering. Klapbeslaget er monteret i profilets bagerste skruesæt.

2 stk. montageskruer medfølger til fiksering af klapbeslag, når profilet er fastspændt i loftsystem.

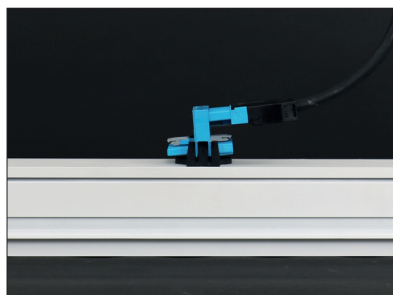

Mulighed for 1 stk. Winsta montageplade monteret direkte på profilets overside. 1 stk. H-blok fastgjort i montageplade. Medfølger kun efter aftale.

1 stk. armaturtilslutning. Tilledning og mellemkabler medfølger ikke.



teamtronic

Salg- og produktionsafdeling

Kratholmvej 27B
5260 Odense S

Showroom & salgsafdeling

Høffdingsvej 34, 2. sal
2500 Valby