



In-line 63-70 profil til Rockfon T24 X

Skjult skinnesystem - single, asymmetrisk placering

Montage- og installationsvejledning

teamtronic

Monterings- og installationsvejledning - In-line 63-70 profil til Rockfon T24 X

Skjult skinnesystem - single, asymmetrisk placering

Monteringsvejledning


In-line profilet monteres i et skjult skinnesystem - se specifikationer og montagevejledning for skinnesystem og montage af loftplader i Rockfons systembeskrivelse.

In-line 63-70 profilet leveres med klapbeslag for hurtig og effektiv montering, hvor In-line profilet fastspændes i Rockfons skinnesystem. In-line profilet er fremstillet i ekstruderet aluminium med støbte endegavle med samme fas som Rockfon T24 X loftplader.


Ophængsbeslag bruges for mekanisk fastgørelse til strop på den bærende loftkonstruktion. Der kan suppleres med ekstra stropper i skinnesystemet i det område, hvor In-line profilet er fastspændt.

Systeminstallation

Eksempel med modul 1200 mm.

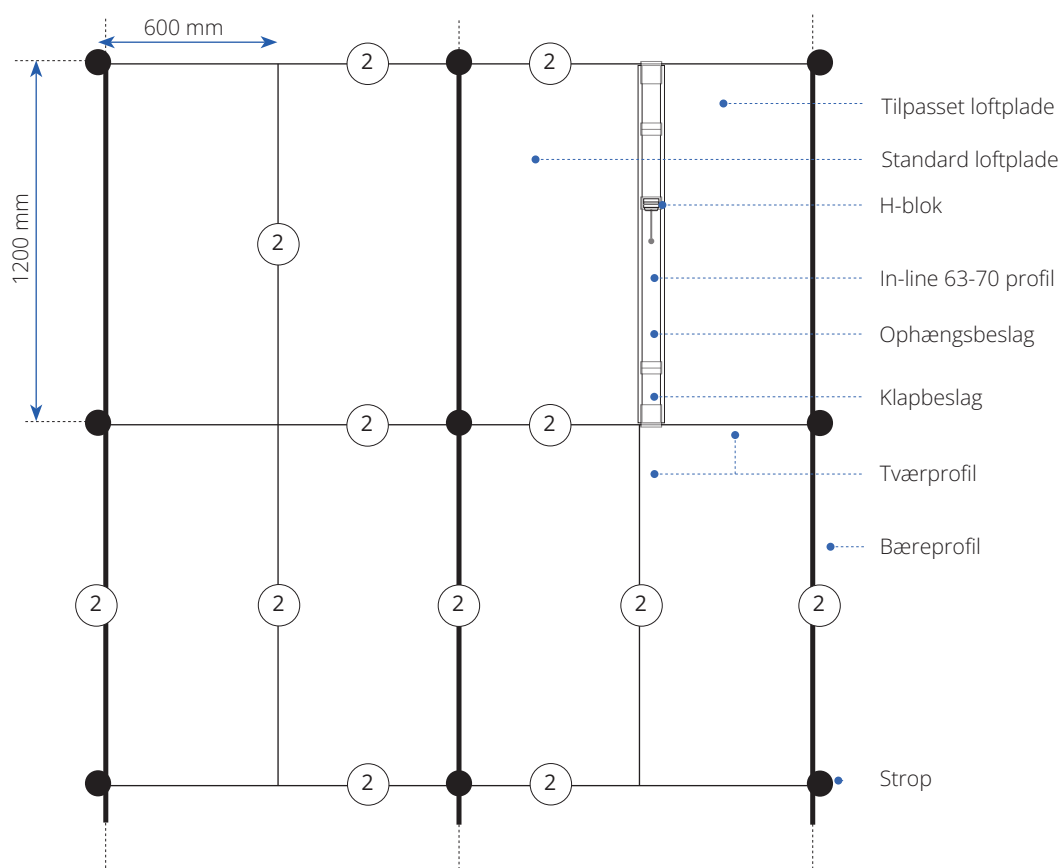

Monteringsvejledning

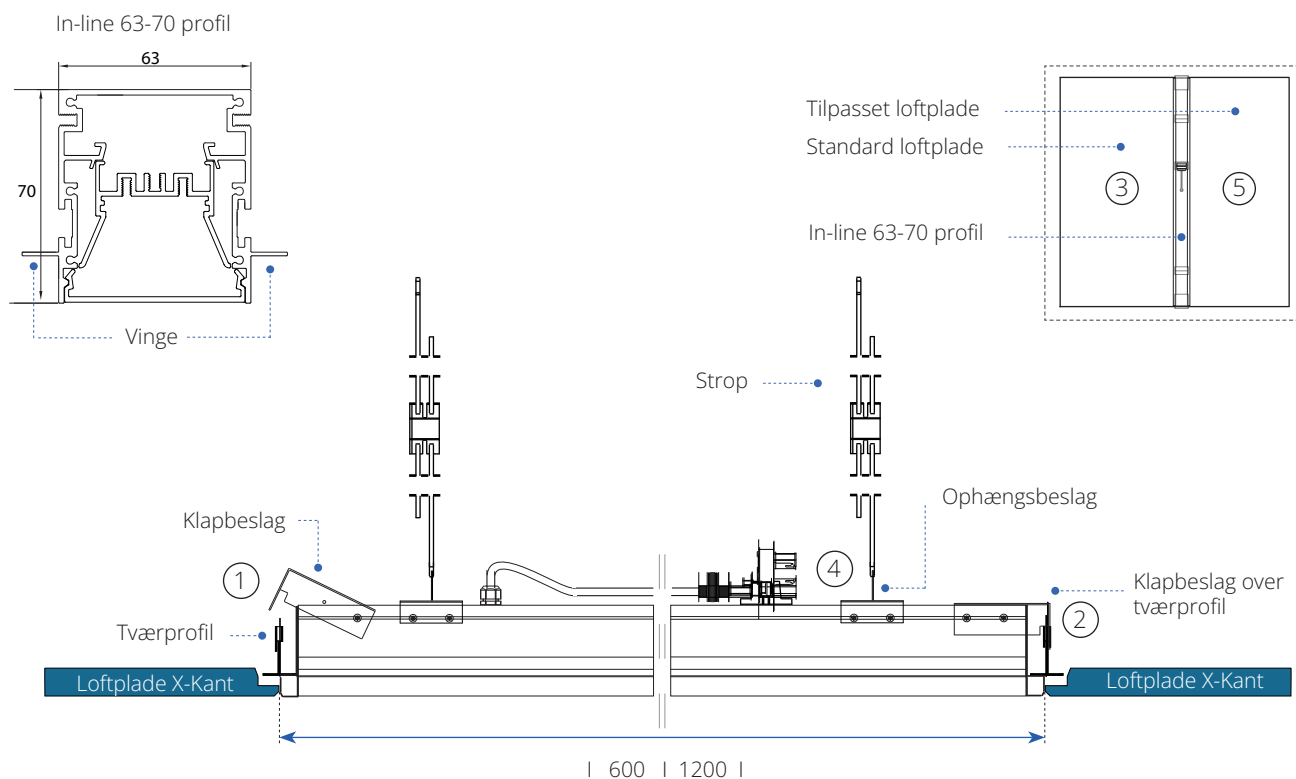

- ① In-line profilet placeres med enderne mod Rockfons tværprofil, som klapbeslaget skal gribe om.
- ② Klapbeslaget fastgøres til Rockfons tværprofil ved at klappe beslaget ned over tværprofilens overside. Herefter fastgøres klapbeslaget til profilet med medfølgende skruer.
- ③ In-line profilet glides i position, således at en standard hel loftplade (600/1200 x 600 mm) kan monteres på In-line profilets vinge. Herefter låses In-line profilet i position på tværprofilen med medfølgende profilskrue i enderne.
- ④ Ophængsbeslag placeres og monteres på overside af In-line profilet for mekanisk fastgørelse til den bærende loftkonstruktion. Vær opmærksom på at supplere med ekstra justerbare stropper af skinnesystemet i det område, hvor In-line 63-70 profilet erstatter et Rockfon tværprofil i skinnesystemet.
- ⑤ På modsatte side af standard loftpladen isættes en specialloftplade (1500 x 535 mm) fra Rockfon på samme vis. Det vil sige, at vingerne på In-line 63-70 erstatter nedre bæreprøfil, hvor armaturet opsættes. Opmåling af special loftplade sker i samarbejde med Rockfon.

Installationsvejledning

ADVARSEL ⚡

Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af Teamtronic eller af en tilsvarende autoriseret person.


Hvis den ydre bøjelige ledning på dette armatur bliver beskadiget, må denne kun udskiftes af Teamtronic eller af en tilsvarende autoriseret person.

Inden montering og installation:

- Afbryd spændingen inden påbegyndt installation
- Læs monteringsvejledningen og kontroller, at du har alt værktøj og tilbehør for at udføre installationen korrekt
- Tilslut først spænding igen efter komplet installation

For lystekniske informationer henvises der til det profilspecifikke lightning module datablad.

Se produktside for In-line 63-70 T24 X på www.teamtronic.dk

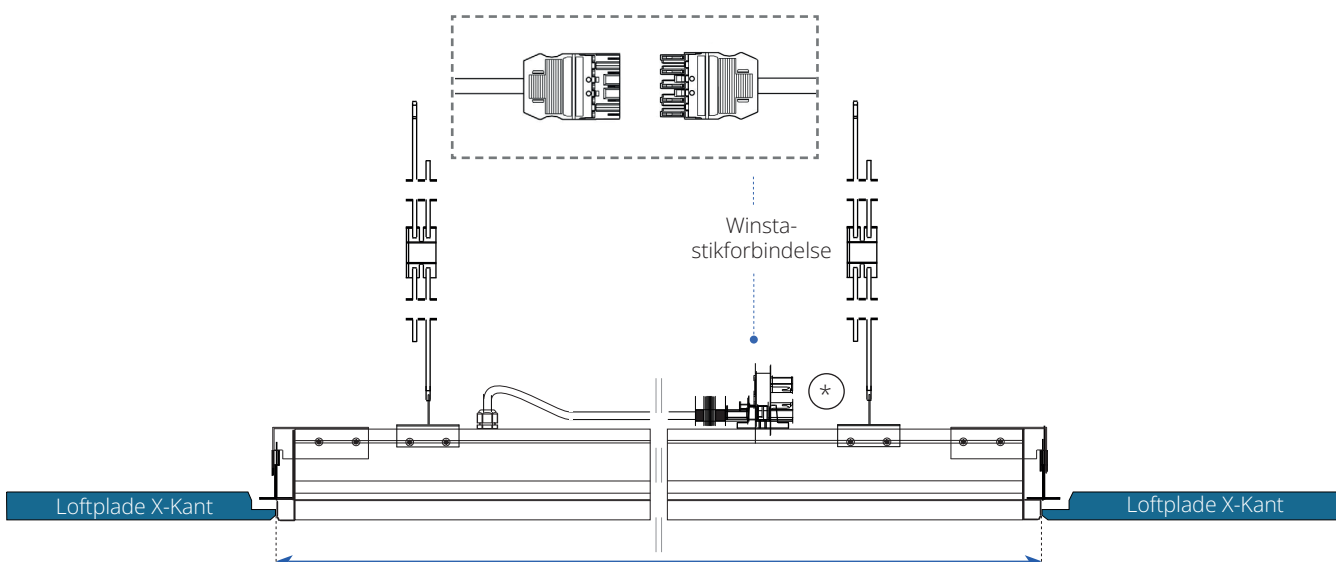

- 1 Efter montering af profilet tilsluttes Winsta-stikforbindelsen.
- * Mulighed for Winsta-montageplade monteret direkte på profilets overside med fastgjort H-blok. Medfølger kun efter aftale



teamtronic

HQ og produktionsafdeling

Agerhatten 16C
5220 Odense SØ

Salgsafdeling

Naverland 2, 14 sal
2600 Glostrup