


Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Rockfon T24A skinneresystem


4.10 Udførelse - Montage

In-line 95-75 profilet er udviklet til Rockfon T24A skinneresystem og monteres direkte i Rockfons bære- og tværprofil. Der tilføjes et ekstra bæreprofil, hvor In-line 95-75 profilet monteres. Ved montering justeres afstanden mellem de to bæreprofiler, således at der er den rette afstand for montage af In-line 95-75 profil.

Montagebeslaget til Rockfon bæreprofil sikrer en let og monterbar fastgørelse til af In-line 95-75. Montagebeslaget skal fastgøres med afstand på maksimum 1500 mm dog minimum 2 stk. pr. profil. Monteringsbeslag medfølger som standard ikke. Bæreskinnerne skal have ekstra stropper svarende til en belastning på 3 kg. pr. meter.

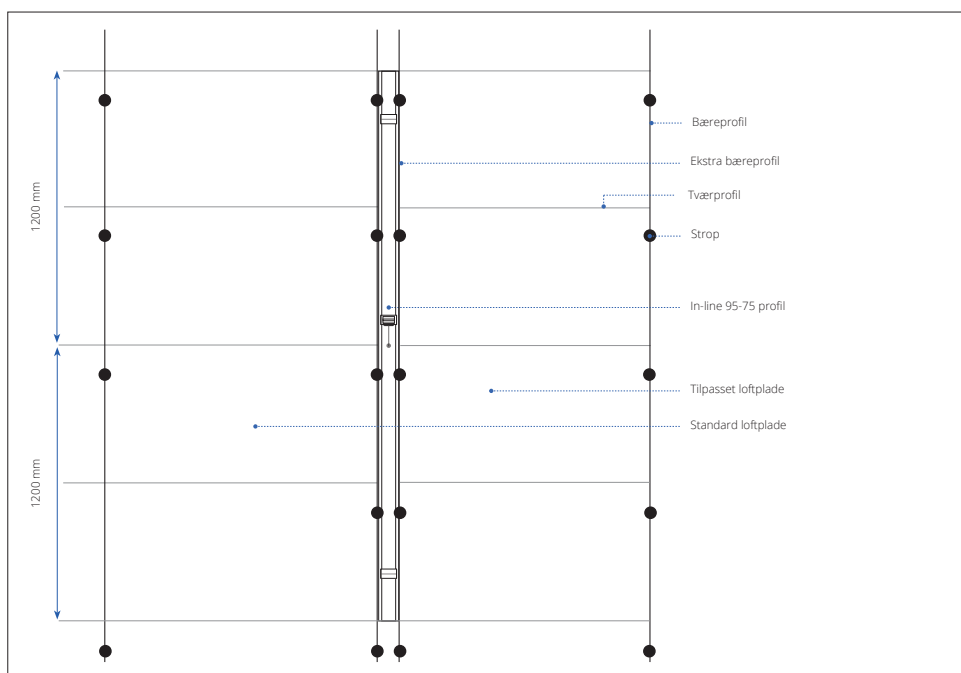

In-line 95-75 Snit A1-A1 / Rockfon T24A - Systeminstallation

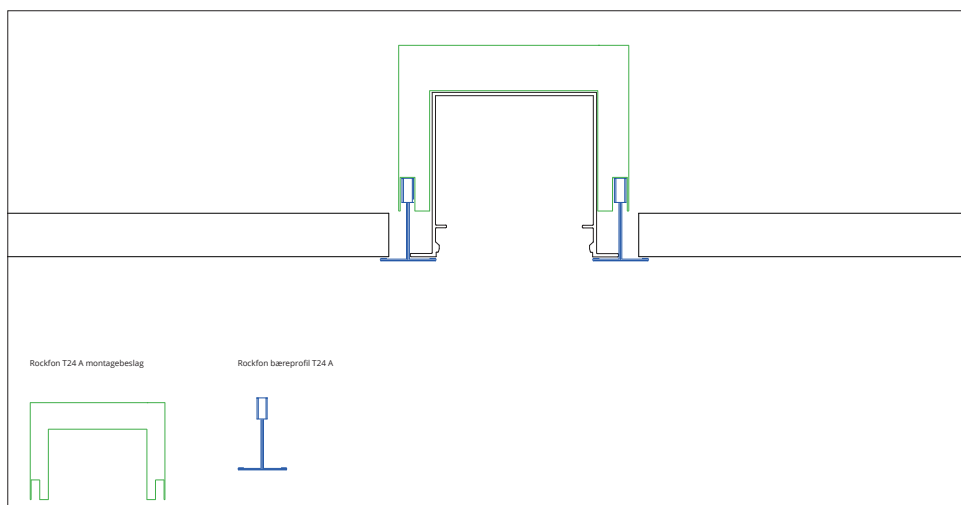

In-line 95-75 Snit B1-B1 - Rockfon T24A - Montagebeslag