

In-line 81-80 profil Rockfon T24A

Datablad

In-line_81-80_Rockfon T24A_1194mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059246734

In-line_81-80_Rockfon T24A_1494mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059246741

In-line_81-80_Rockfon T24A_1794mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059250410

In-line_81-80_Rockfon T24A_2394mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059246765

teamtronic

In-line 81-80 - Rockfon T24A




Projektbillede



Projektbillede

In-line 81-80 Rockfon T24A profil

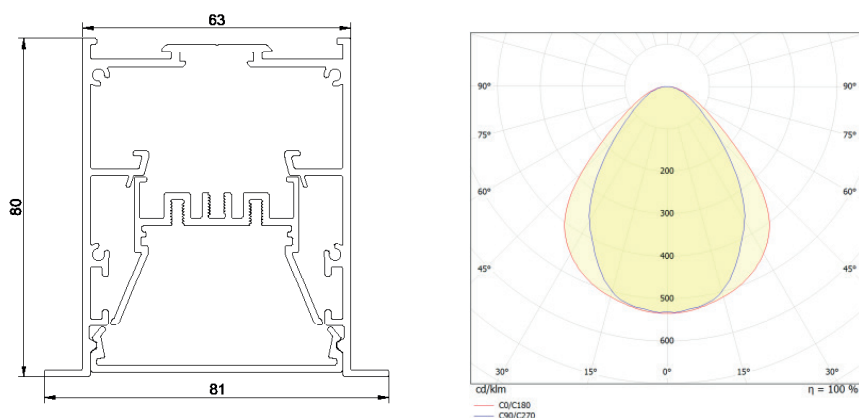

Produktsortiment

In-line 81-80 Rockfon T24A er et modulært profilsystem, der let integreres i loftet under byggefasen, og som samtidig er let at anvende i udbud såvel som i projektering. Profilet leveres som standard i hele længder fra 1194 mm op til 2394 mm. Alle In-line profiler kan leveres i kundetilpassede længder efter aftale.

In-line 81-80 Rockfon T24A er fremstillet i ekstruderet aluminium og endegavle i aluminium. Leveres som standard i RAL9016 (hvid). Profilet kan leveres med Rockfon T24 A montagebeslag for hurtig og effektiv fastgørelse af In-line 81-80 profilet. Montagebeslaget skal fastgøres med afstand på maksimum 1500 mm dog minimum 2 stk. pr. profil. Monteringsbeslag medfølger som standard ikke.

Det er muligt af få udført en 1:1-mockup af løsningen, hvor vi er garant for, at lofter og belysning altid er i overensstemmelse ned til mindste detalje inden opstart af montering.

Ved projektering skal det vurderes, om det er muligt at håndtere lange profillængder, hvor det ønskes, at profilet opsættes. Vær opmærksom på leveringsforholdene: er montagededet gearret til opbevaring og tillader de fysiske rammer at kunne komme rundt med lange profiler. Lysbånd, der er bestykket af lange længder, giver et bedre slutprodukt og reducerer montagetiden væsentligt.

Kits

Hos Teamtronic har vi sammensat forskellige kits, der let kan kombineres efter behov og ønsker. Vi tilbyder blandt andet EasyAir kit, BLE-sensor kit, IP44 kit med mere. Alle vores kits kan let integreres i vores profiler.

Beskrivelse af fabrikater og placering sker i samarbejde med el-installatør, de projekterende arkitekter eller rådgivende ingeniører.

Vi garanterer, at lofter, belysning og tekniske komponenter altid er i overensstemmelse med ønsker og behov inden opstart på produktion.


Ved forespørgsler på kits, som ikke er en del af vores standard kits, finder vi en løsning.

Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Rockfon T24 kant A skinneresystem


4.10 Udførelse - Montage

In-line 81-80 profilet er udviklet til Rockfon T24 kant A skinneresystem og monteres direkte i Rockfons bære- og tværprofil. Der tilføjes et ekstra bæreprøfil, hvor in-line 81-80 profilet monteres. For bredde justering og fastgørelse af ekstra bæreprøfil anvendes T-koblingsbeslag 50/C. Ved montering justeres afstanden mellem de to bæreprøfiler, således at der er den rette afstand for montage af In-line 81-80 profil.

Montagebeslaget til Rockfon bæreprøfil sikrer en let og monterbar fastgørelse til af In-line 81-80. Montagebeslaget skal fastgøres med afstand på maksimum 1500 mm dog minimum 2 stk. pr. profil. Monteringsbeslag medfølger som standard ikke. Bæreskinnerne skal have ekstra stropper svarende til en belastning på 3 kg. pr. meter.

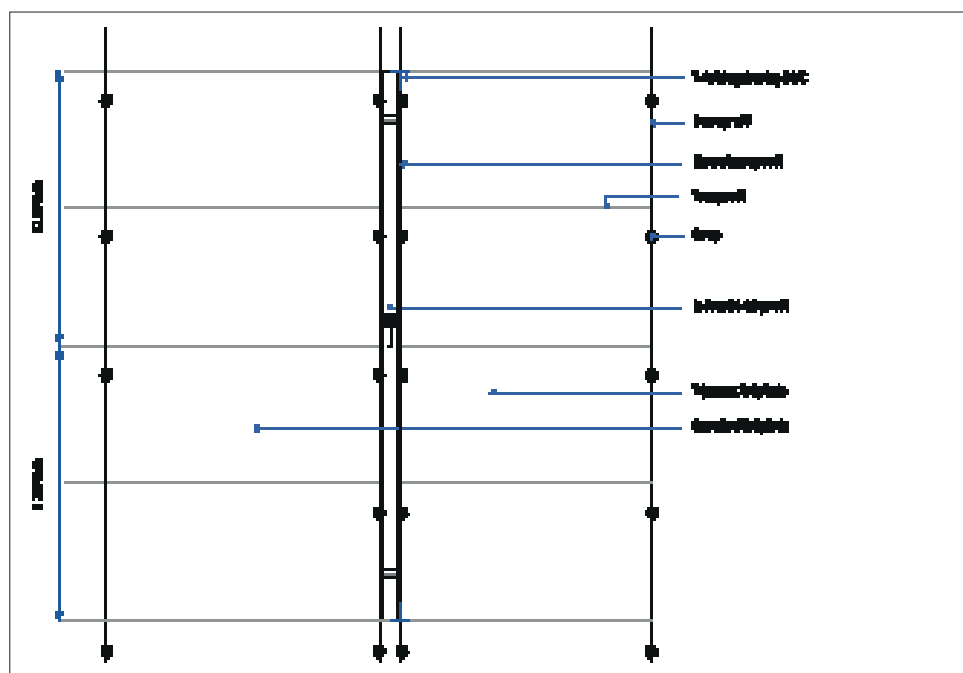

In-line 81-80 Snit A1-A1 / Rockfon T24A - Systeminstallation

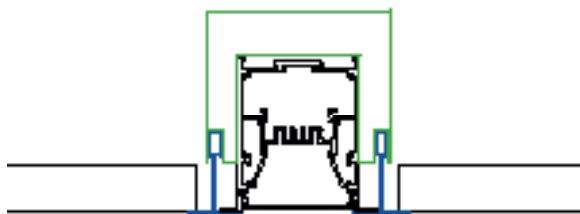


In-line 81-80 Snit B1-B1 - Rockfon T24A - Montagebeslag


Afstand og armaturplacering

In-line 81-80 - Standard kontorrum 500 lux

Ved standard kontorrum med loftshøjde 2.7 - 3 meter, må der som udgangspunkt max være 1800 mm mellem hvert In-line profil og max 600 mm mellem hvert afsluttet lighting module. Ved hele lysbånd må der som udgangspunkt også max være 1800 mm mellem hvert In-line profil.

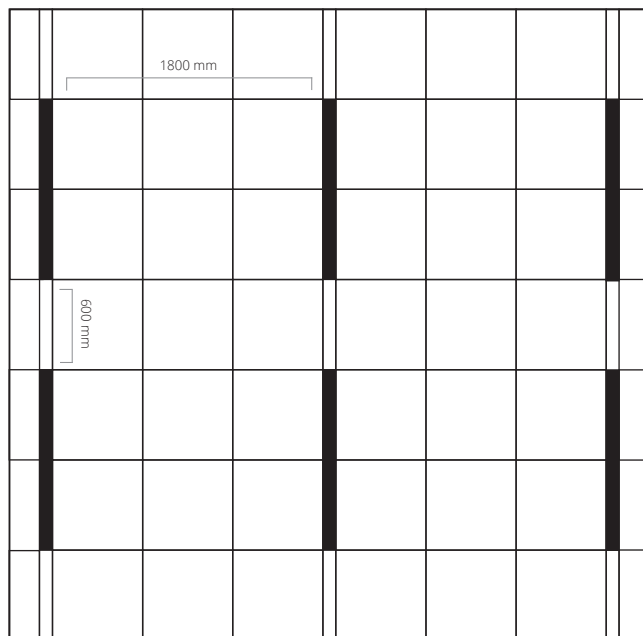


Loftplader 600x600 mm, 6 x lighting module 1200 mm

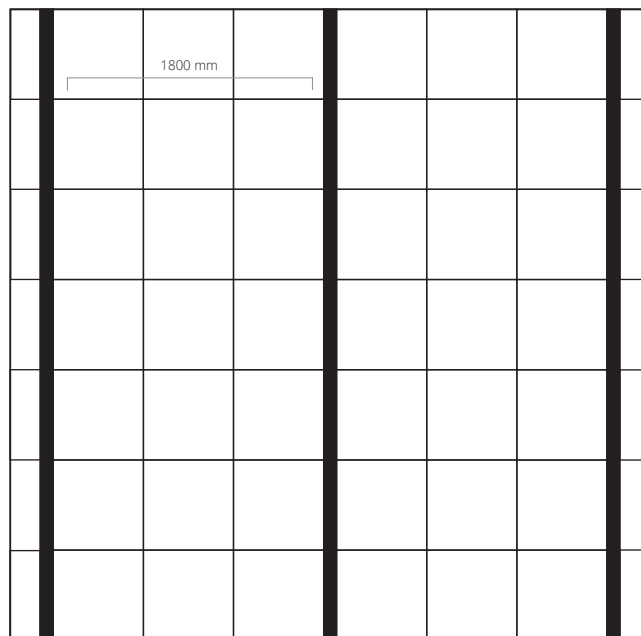


Loftplader 600x600 mm, lighting module - lange hele lysbånd. *Lys-niveau dæmpes til ønsket lux-niveau (500 lux)

In-line 81-80 - Standard gangforløb 100 lux

Ved standard gangforløb med loftshøjde 2.7 - 3.2 meter, må der som udgangspunkt max være 3600 mm mellem hvert In-line profil.

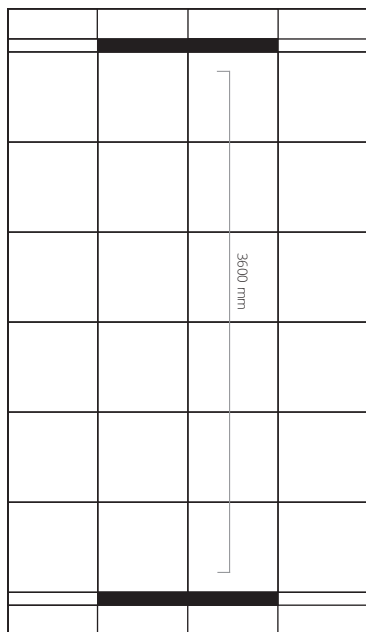

Loftplader 600x600, 2 x lighting module 1200 mm

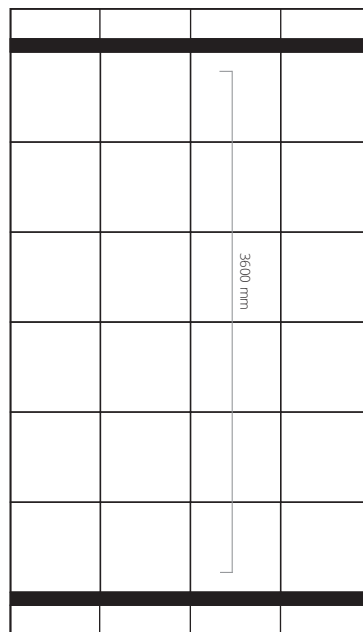

Loftplader 600x600 mm, lighting module - lange hele lysbånd. *Lys-niveau dæmpes til ønsket lux-niveau (100 lux)

In-line 81-80 Profil

Installation


Profilen leveres som standard med 2.5 meters tilledning 5x1.5 mm. Andre længder efter aftale.

Ledningstilgang er placeret 100 mm fra profilets endegavl. Farve på tilledning er som standard hvid ved RAL9016 profil.


Montering - In-line profil




2 stk. endegavle pr. in-line profil. Leveres som standard i RAL9016. Andre farver efter aftale.

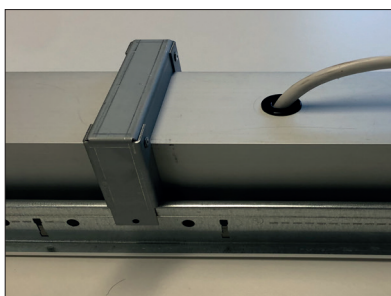

2 stk. montagebeslag til in-line 81-80 Rockfon T24 kant A. Monteringsbeslag medfølger som standard ikke og skal bestilles særskilt.

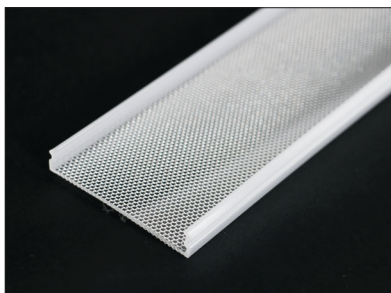

1 stk. PRM afskærmning. Profil leveres som standard med microprismatisk afskærmning. Opal afskærmning efter aftale.

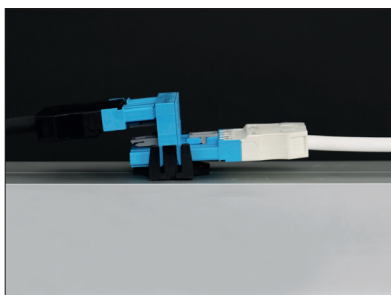

1 stk. Winsta montageplade monteret direkte på profilets overside. 1 stk. H-blok fastgjort i montageplade.

1 stk. armaturtilslutning. Tilledning og mellemkabler medfølger ikke.



teamtronic

Salg- og produktionsafdeling

Kratholmvej 27B
5260, Odense S

Showroom & salgsafdeling
Høffdingsvej 34
2500 Valby