




T-Circle

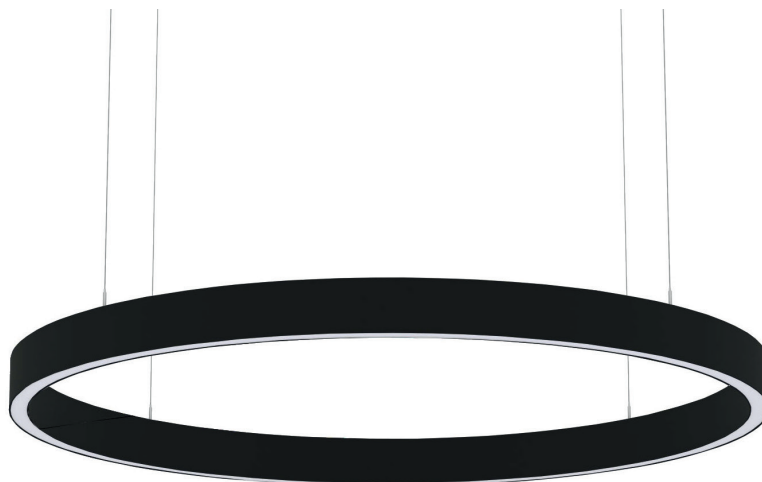

Modell:	T-Circle 53.6-60
Größe:	Ø1800 x 53.6 x 60.4mm
mA/W:	Standard - 60W
Optik:	Opal Abschirmung - 100° Abstrahlwinkel Standard - auf-/ablicht 20/80%
Ra / Kelvin:	Ra80 - Option: Ra90 - 2700K / 3000K / 4000K
Montage:	Pendel - Option: Wire / Rosette
IP / IK:	IP20 / IK05
Farbe:	Standard – RAL9005
Material:	Aluminium
Gewicht:	6.9 kg
IEC62717 (L80B10):	>50.000h bei ta 25 Grad
Anschluss:	Direkt
Steuerung :	Ein/aus / DALI
Startstrom / Leckstrom:	9.1A peak - 174us / 0.38mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.004 / SVM: 0.005
Sicherung C10:	23 pro Sicherung
Lichtstrom:	90lm/W

Produktbeschreibung

T-Circle ist eine Leuchtenserie mit kreisförmigem Design, deren Form und Ausdruck sie zur idealen Wahl für Beleuchtungslösungen macht, bei denen ein dekorativer und moderner Look gewünscht ist. T-Circle ist in Größen von Ø600 bis Ø1800 mm erhältlich, sowohl als Pendel- als auch als Anbauvariante. Die T-Circle eignet sich besonders gut zur Beleuchtung von z. B. Foyers, Aufenthaltsräumen, Empfangsbereichen und mehr – überall dort, wo eine ausgewogene, dekorative und angenehme

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*