




T-LED 1195

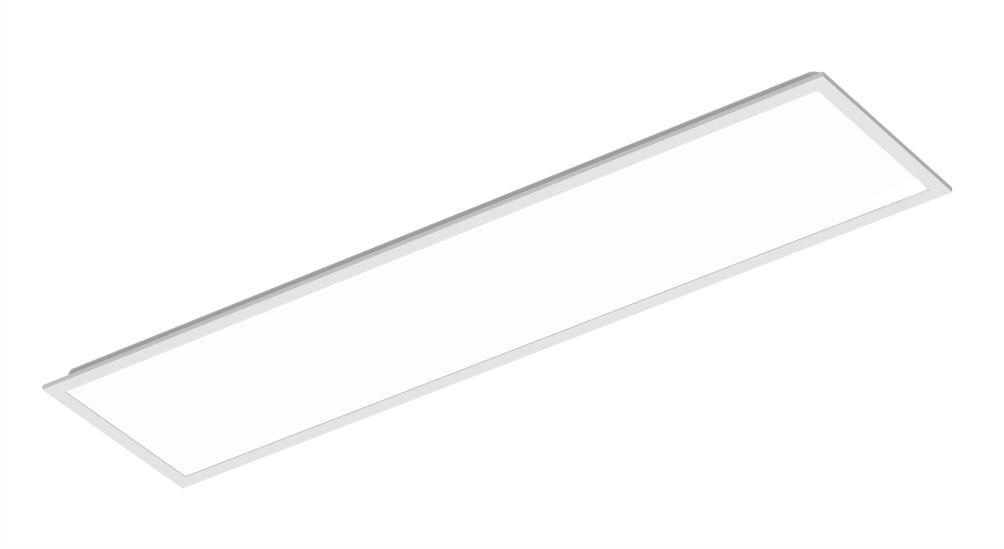

Modell:	T-LED 1195
Größe:	1195 x 30 x 295 mm
mA/W:	Standard - 800mA/30W / 950mA/35W / 1100mA/40W
Optik:	Mikroprismatische / Opale Abschirmung Backlight
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K Option: Kelvin Change / RGB / Amber
Montage:	Einbau - Deckensystem mit sichtbaren Schienen
IP / IK:	IP40 - Option: 54 / 64 - IK04 - Option: 10
Farbe:	Standard – RAL9016
Material:	Aluminium / PMMA
Gewicht:	3.5 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000h bei ta 25 grad
Anschluss:	Direkt - Option: Wago- / Wieland Steckverbindung
Steuerung :	On/Off / Push Dim / DALI / 1-10V - Option: EasyAir sensor
Startstrom / Leckstrom:	7.9A peak - 180us / 0.41mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.032 / SVM: 0.005
Sicherung C10:	33 pro Sicherung
Lichtstrom:	125-150lm/W

Produktbeschreibung

T-LED 1195 ist eine Produktfamilie von High-End-Innenraumleuchten. Die Produktreihe zeichnet sich durch ein klares, minimalistisches Design und vollständig beleuchtete Flächen aus. T-LED 1195 lässt sich unabhängig von der Deckenart einfach montieren und eignet sich besonders gut zur Beleuchtung von offenen Büroräumen, Klassenzimmern und ähnlichen Umgebungen.

*LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.
Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC*