




T-LED

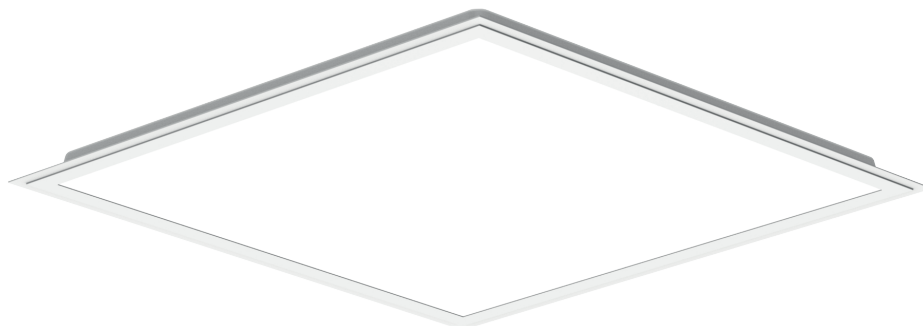

Modell:	T-LED
Größe:	595 x 30 x 595 mm
mA/W:	Standard - 800mA/30W / 950mA/35W / 1100mA/40W
Optik:	Mikroprismatische / Opale Backlight
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K Option: Kelvin Change / RGB / Amber
Montage:	Einbau - Deckensystem mit sichtbaren Schienen
IP / IK:	IP40 - Option: 54 / 64 - IK04 - Option: 10
Farbe:	Standard – RAL9016
Material:	Aluminium / PMMA
Gewicht:	3.5 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000h bei ta 25 grad
Anschluss:	Direkt - Option: Wago- / Wieland Steckverbindung
Steuerung :	On/Off / Push Dim / DALI / 1-10V
Startstrom / Leckstrom:	7.9A spitze - 180us / 0.41mA
Standby leistung:	<0.5W
Flicker-frei:	Pst LM: 0.032 / SVM: 0.005
Sicherung C10:	33 pro Sicherung
Lichtstrom:	125-150lm/W

Produktbeschreibung

T-LED ist eine Familie von High-End-Innenleuchten. Die Produktfamilie zeichnet sich durch ein klares, minimalistisches Design und vollständig ausgeleuchtete Flächen aus. T-LED ist ein klassisches 60x60-Panel, das für alle abgehängten Deckensysteme mit sichtbarem oder verdecktem Schienensystem entwickelt wurde. Die Leuchte eignet sich besonders gut zur Beleuchtung von offenen Büroumgebungen, Klassenräumen und ähnlichen Bereichen.

LED-Treiber erwartete Lebensdauer >100.000h.

Die Zertifizierung der Leuchte erfolgt gemäß CIE EN 60598 1-2 und EN550 15/EMC