

In-line 63-70 profil Ecophon Focus Ds

Datablad

In-line_63-70_Ecophon Focus Ds_1192mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059240312

In-line_63-70_Ecophon Focus Ds_1492mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059240329

In-line_63-70_Ecophon Focus Ds_1792mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059240336


teamtronic

In-line 63-70 profil - Ecophon Focus Ds



Projektbillede - Kontordomicil København

In-line 63-70 Pro il - Ecophon Focus Ds

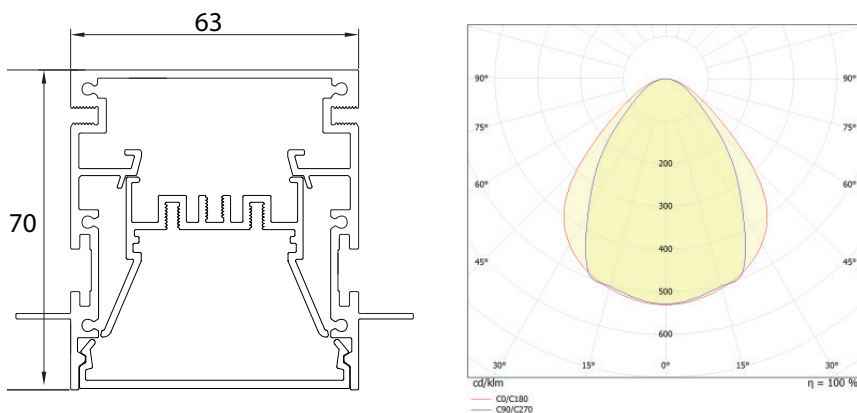

Produktsortiment

In-line 63-70 profil til Ecophon Focus Ds loftsystem er et modulært profilsystem, der let integreres i loftet under byggefasen, og som samtidig er let at anvende i udbud såvel som i projektering. Profilet leveres som standard i modullængderne 1192 mm, 1492 mm og 1792 mm. Alle In-line profiler kan leveres i kundetilpassede længder efter aftale

Profilet er fremstillet i ekstruderet aluminium med støbte endegavle og med samme skarpkant som Ecophon Focus Ds loftplader. Leveres som standard i RAL9016 (hvid). Profilet leveres med klapbeslag for hurtig og effektiv montering. Dette betyder at profilet fastspændes i loftsystemet og behøver derfor ingen loftkroge eller andet til ophængning.

Det er muligt at få udført en 1:1-mockup af løsningen, hvor vi er garant for, at lofter og belysning altid er i overensstemmelse ned til mindste detalje inden opstart af montering.

Ved projektering skal det vurderes, om det er muligt at håndtere lange profillængder, hvor det ønskes, at profilet opsættes. Vær opmærksom på leveringsforholdene: er montagestedet gearret til opbevaring og tillader de fysiske rammer at kunne komme rundt med lange profiler. Lysbånd, der er bestykket af lange længder, giver et bedre slutprodukt og reducerer montagetiden væsentligt.

Kits

Hos Teamtronic har vi sammensat forskellige kits, der let kan kombineres efter behov og ønsker. Vi tilbyder blandt andet EasyAir kit, BLE-sensor kit, IP44 kit med mere. Alle vores kits kan let integreres i vores profiler.

Beskrivelse af fabrikater og placering sker i samarbejde med el-installatør, de projekterende arkitekter eller rådgivende ingeniører.

Vi garanterer, at lofter, belysning og tekniske komponenter altid er i overensstemmelse med ønsker og behov inden opstart på produktion.

Ved forespørgsler på kits, som ikke er en del af vores standard kits, finder vi en løsning.


Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Ecophon Focus Ds - single asymmetrisk

4.10 Udførelse - Montage


In-line 63-70 profiler er udviklet til Ecophon Focus Ds. In-line 63-70 anvendes til indbygning i nedhængte lofter og monteres direkte på hovedprofilen. Leveres i længderne 1192 mm, 1492 mm og 1792 mm.

In-line 63-70 leveres med med klapbeslag. Klapbeslaget sikrer en elegant, sikker og let monterbar fastgørelse til hovedprofil. Klapbeslaget vippes ved montering på plads på hovedprofil og kan fikseres hvis dette ønskes. Alle loftplader kan tages ned, da de ikke er blokerede af nogen installationer eller komponenter.

I det område hvor profilet er monteret i loftkonstruktion, skal der stropes ekstra for at udligne vægten af profilet.

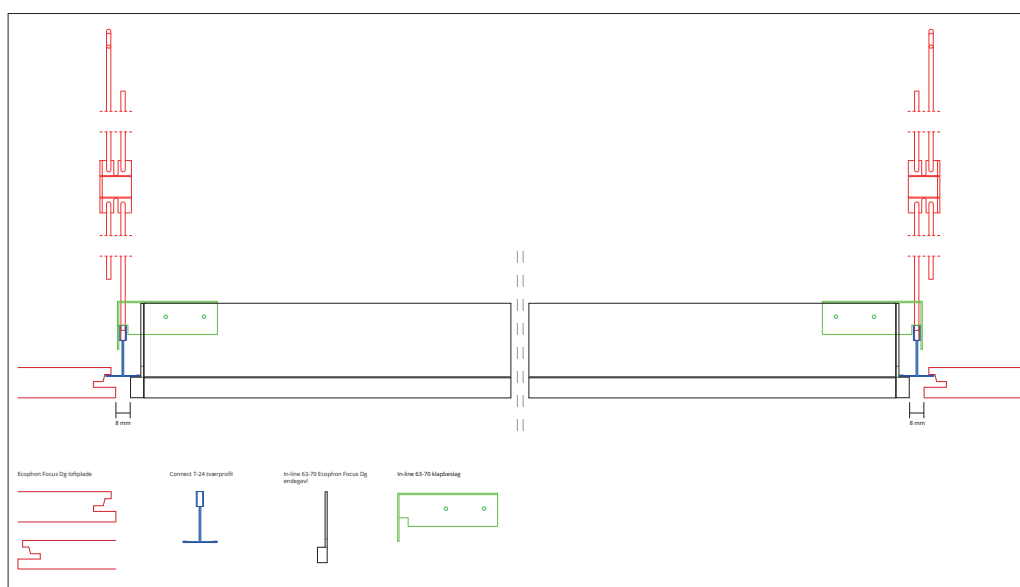


Snit 1 - In-line 63-70 Ecophon Focus Ds - Loftplade - loftplade, delvist skjult skinnesystem

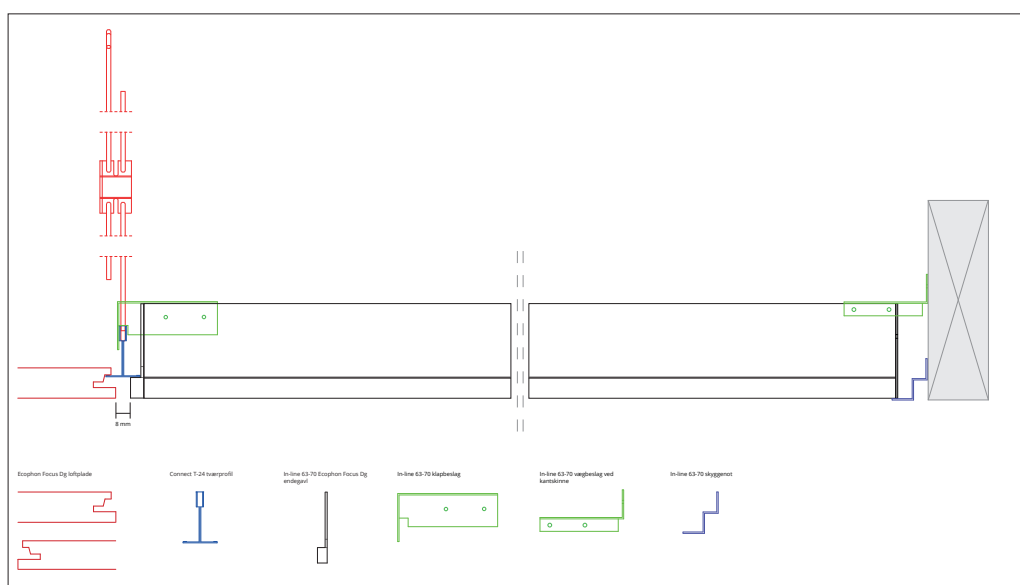


Snit 2 - In-line 63-70 Ecophon Focus Ds - Loftplade - væg, delvist skjult skinnesystem.

Afstand og armaturplacering - In-line profil - Standard rum 500lux

Ved standard rum med lofthøjde mellem 2.7 - 3.2 meter, skal der som udgangspunkt være 1800 mm mellem hvert In-line profil og 600 mm mellem hvert afsluttet lighting modul.

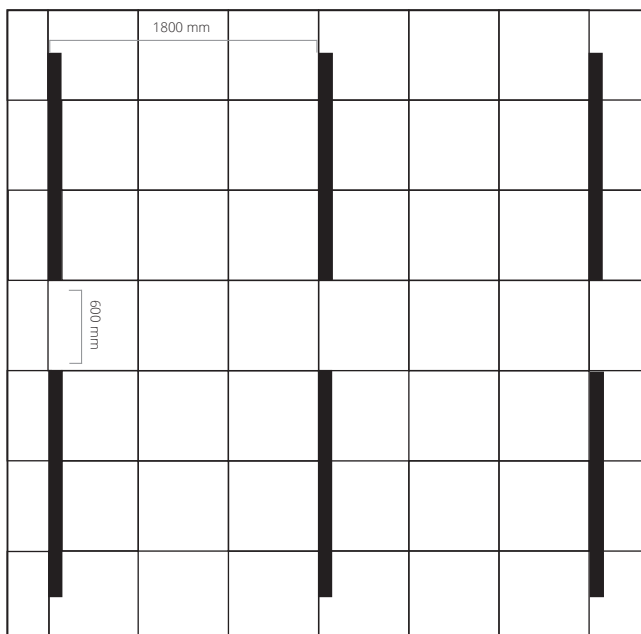


Loftplader 600x600 mm, 6 x In-line lighting modul 1500 mm
Single asymmetrisk placering

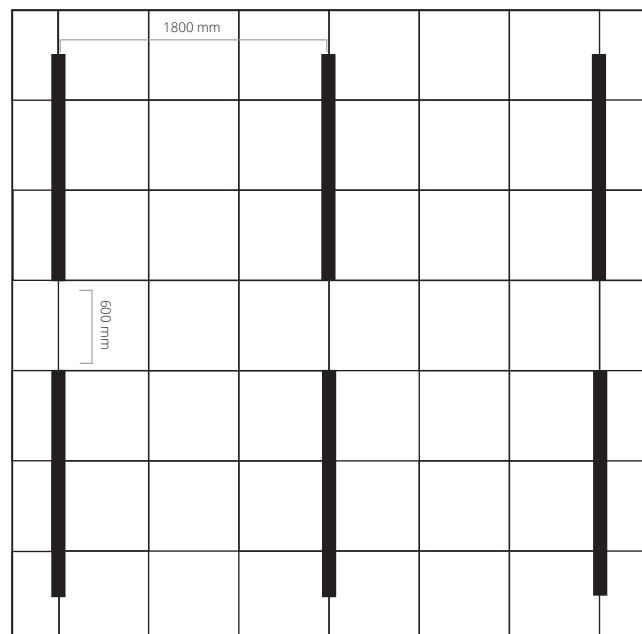


Loftplader 600x600 mm, 6 x In-line lighting modul 1500 mm
Single symmetrisk placering

In-line profil - Standard gang 100lux

Ved standard rum med lofthøjde mellem 2.7 - 3.2 meter, skal der som udgangspunkt være 3600 mm mellem hvert In-line profil.

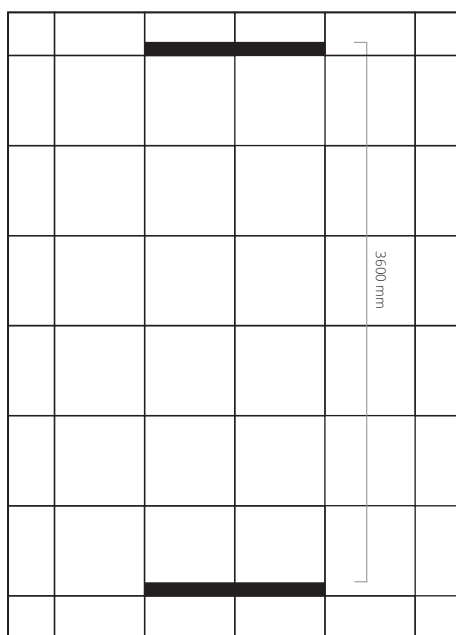


Loftplader 600x600, 2 x In-line lighting modul
1200 mm - Single asymmetrisk placering

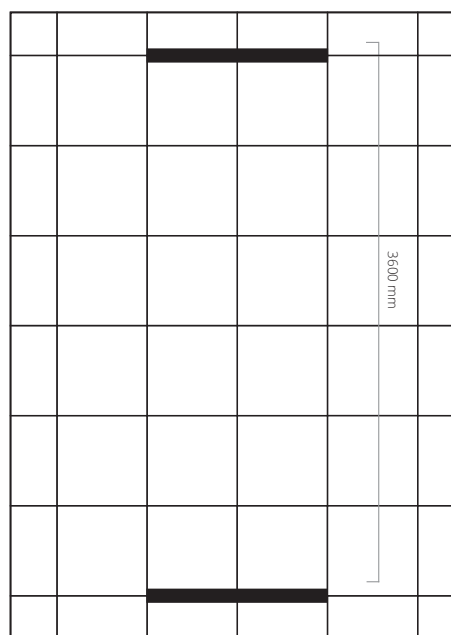


Loftplader 600x600 mm, 2 x In-line lighting modul
1200 mm - Single symmetrisk placering


In-line 63-70 Profil - Ecophon Focus Ds

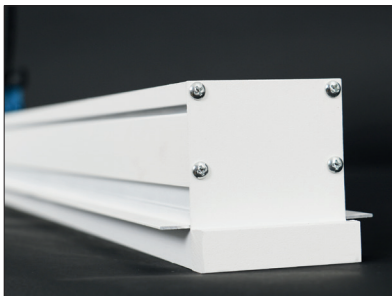

2 stk. CNC endegavle pr. in-line profil. Leveres som standard i RAL9016. Andre farver efter aftale.

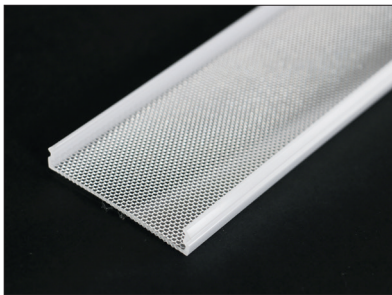


1 stk. PRM afskærmning. Profil leveres som standard med microprismatisk afskærmning. Opal afskærmning efter aftale.

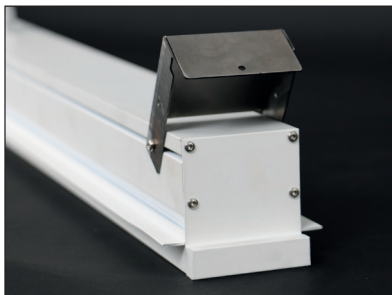

2 stk. klapbeslag til in-line 63-70 Ecophon Focus Ds. Klapbeslaget er monteret på profilet i den korrekte position ved levering. Klapbeslaget er monteret i profilets bagerste skruesæt.

2 stk. montageskruer medfølger til fiksering af klapbeslag når profilet er fastspændt i loftsystem.

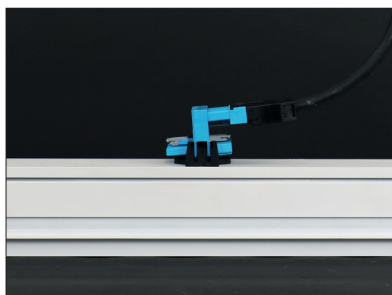

Mulighed for 1 stk. Winsta montageplade monteret direkte på profilets overside. 1 stk. H-blok fastgjort i montageplade. Medfølger kun efter aftale.

1 stk. armaturtilslutning. Tilledning og mellemkabler medfølger ikke.



teamtronic

HQ og produktionsafdeling

Agerhatten 16C
5220, Odense SØ

Salgsafdeling

Naverland 2, 14 sal
2600, Glostrup