

Bygningsdelsbeskrivelse BIPS - In-line 71.8-80 profil - faste lofter

4.10 Udførelse - Montage


In-line 71.8-80 profiler er udviklet til alle lukkede og faste lofter. Profiler leveres som standard i længder: 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm og 2400 mm. Alle In-line profiler kan leveres i kundetilpassede længder efter aftale. Til fastgørelse af In-line 71.8-80 udskæres et hul i loftet, der er tilpasset profilets længde.

Monteringshul (LxB): (profillængde + 4 mm) x 58.8 mm.

Til fastgørelse af profil medfølger 2 stk. outside clips.

Afskærmning og LED-board afmonteres fra profil inden montering. De medfølgende outside clips til montering i faste lofter monteres på profilets yderside. Tilledning trækkes gennem det udskåret hul i loftet.

Outside clips drejes i position for fastgørelse, og montageskrue spændes indtil profilet er spændt og holdes fast af flanger på undersiden af loft samt outside clips på oversiden. Tilledning tilsluttes til klemmerække og LED-board klikkes på plads. Afskærmning trykkes forsigtigt i armaturet

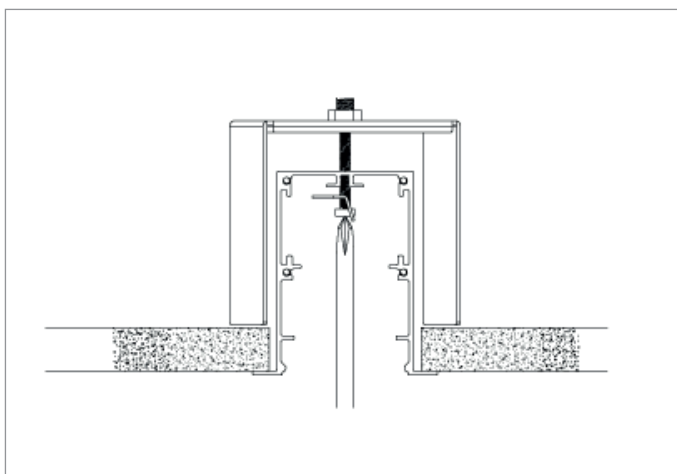

In-line 71.8-80 monteret i faste lofter