

In-line 95-75 profil Faste loftet

Datablad

In-line_95-75_Faste loftet_1200mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059242910

In-line_95-75_Faste loftet_1500mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059243047

In-line_95-75_Faste loftet_1800mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059243054


In-line_95-75_Faste loftet_2400mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059243061

teamtronic

In-line 95-75 profil - Faste lofter




Projektbillede

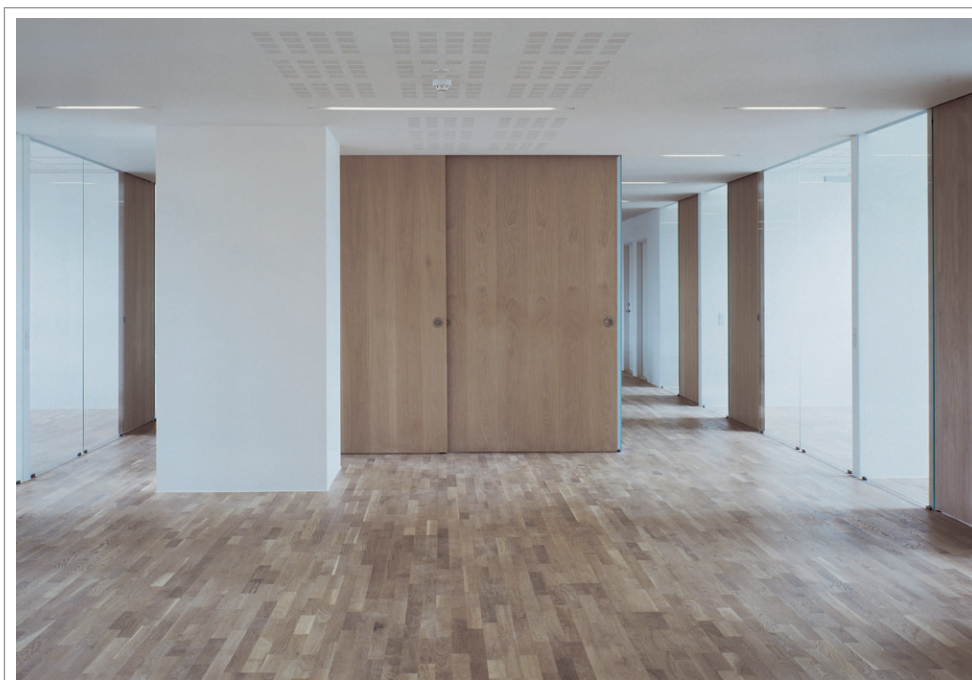

Projektbillede

In-line 95-75 Profil - Faste lofter

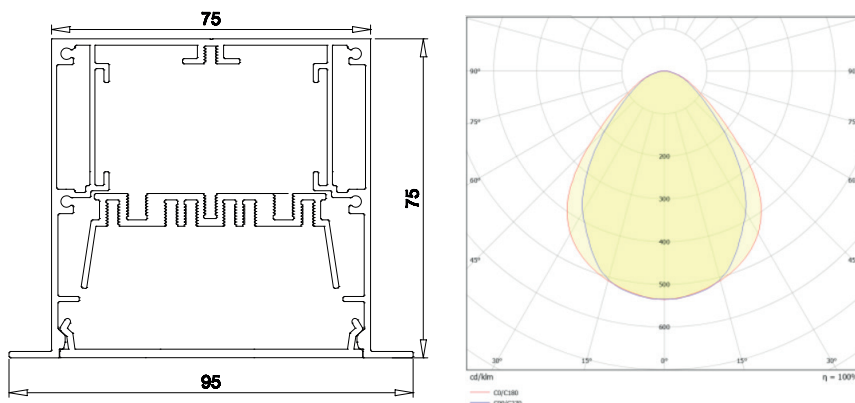

Produktsortiment

In-line 95-75 er velegnet til områder med lukkede og faste lofter, der let integreres i loftet under byggefasen, og som samtidig er let at anvende i udbud såvel som i projektering. Profilet leveres som standard i længderne 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm og 2400 mm. Alle In-line profiler kan leveres i kundetilpassede længder efter aftale.

Profilet er fremstillet i ekstruderet aluminium med synlig bærekant og støbte endegavle. Profilet leveres som standard i RAL9016 (hvid) - andre farver efter aftale. Profilet leveres med outside clips for hurtig og effektiv fastmontering i loftet.

Det er muligt at få udført en 1:1-mockup af løsningen, hvor vi er garant for, at lofter og belysning altid er i overensstemmelse ned til mindste detalje inden opstart af montering.

Kits

Hos Teamtronic har vi sammensat forskellige kits, der let kan kombineres efter behov og ønsker. Vi tilbyder blandt andet EasyAir kit, BLE-sensor kit, IP44 kit med mere. Alle vores kits kan let integreres i vores profiler.

Beskrivelse af fabrikater og placering sker i samarbejde med el-installatør, de projekterende arkitekter eller rådgivende ingeniører.

Vi garanterer, at lofter, belysning og tekniske komponenter altid er i overensstemmelse med ønsker og behov inden opstart på produktion.

Ved forespørgsler på kits, som ikke er en del af vores standard kits, finder vi en løsning.

Bygningsdelsbeskrivelse BIPS - In-line 95-75 profil - faste lofter

4.10 Udførelse - Montage


In-line 95-75 profiler er udviklet til alle lukkede og faste lofter. Profiler leveres som standard i længder: 1200 mm, 1500 mm, 1800 mm og 2400 mm. Alle In-line profiler kan leveres i kundetilpassede længder efter aftale. Til fastgørelse af In-line 95-75 udskæres et hul i loftet, der er tilpasset profilets længde.

Monteringshul (LxB): (profil længde + 4 mm) x 80 mm.

Til fastgørelse af profil medfølger 2 stk. outside clips.

Afskærmning og LED-board afmonteres fra profil inden montering. De medfølgende outside clips til montering i faste lofter monteres på profilets yderside. Tilledning trækkes gennem det udskåret hul i loftet.

Outside clips drejes i position for fastgørelse, og montageskrue spændes indtil profilet er spændt og holdes fast af flanger på undersiden af loft samt outside clips på oversiden. Tilledning tilsluttes til klemmerække og LED-board klikkes på plads. Afskærmning trykkes forsigtigt i armaturet

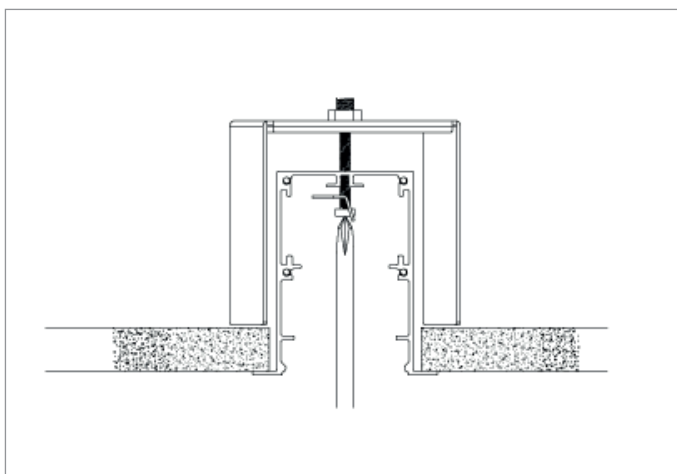


In-line 95-75 monteret i faste lofter


Afstand og armaturplacering

In-line 95-75 - Faste loft - Standard kontorrum 500 lux

Ved standard kontorrum med loftshøjde 2.7 - 3 meter, må der som udgangspunkt max være 1800 mm mellem hvert In-line profil og max 600 mm mellem hvert afsluttet lighting module. Ved hele lysbånd må der som udgangspunkt også max være 1800 mm mellem hvert In-line profil.

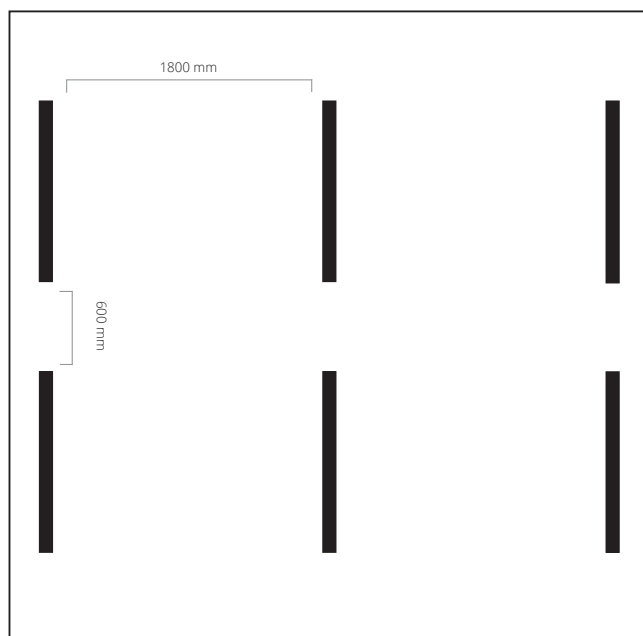


Fast loft, 6 x lighting module 1200 mm

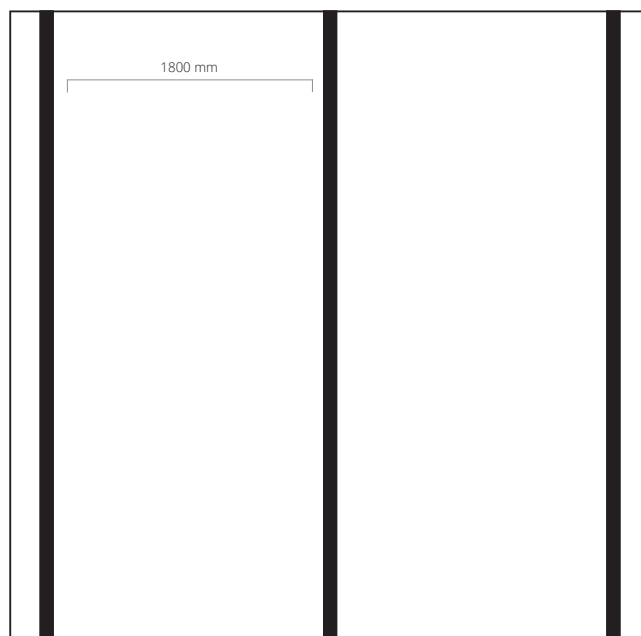


Fast loft med lighting module - lange hele lysbånd.
*Lysniveau dæmpes til ønsket lux-niveau (500 lux)

In-line 95-75 - Faste loft - Standard gangforløb 100 lux

Ved standard gangforløb med loftshøjde 2.7 - 3.2 meter, må der som udgangspunkt max være 3600 mm mellem hvert In-line profil.

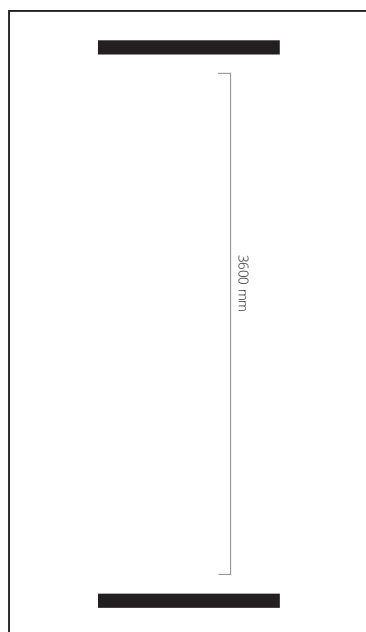

Fast loft, 2 x lighting module 1200 mm

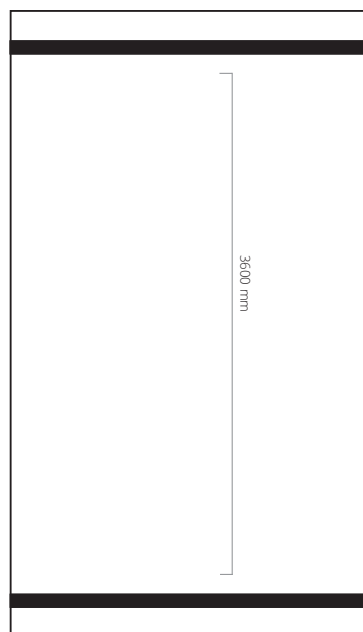

Fast loft med lighting module - lange hele lysbånd.
*Lysniveau dæmpes til ønsket lux-niveau (100 lux)

In-line 95-75 faste lofter

Installation

Profilen leveres som standard med et tilledningshul på 10 mm eller 16 mm i diameter og er som standard placeret i center på profil. Anden placering efter aftale.

De medfølgende outside clips til montering i faste lofter, monteres på profilens yderside og drejes i position til fastgørelse. Tilledningen tilsluttes herefter til klemmerække.


Montering - In-line profil




1 stk. tilledningshul i Ø10 mm eller Ø16 mm alt efter tilledning. Placeret i center på profil. Anden placering af tilledningshul efter aftale.




2 stk. outside clips pr. in-line profil til fasteløfter. Ved profilængder over 1500 mm skal der tilføjes 1 stk. outside clips pr. 1500 mm.

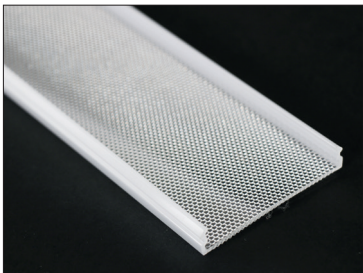

1 stk. PRM afskærmning. Profil leveres som standard med microprismatisk afskærmning. Opal afskærmning efter aftale.

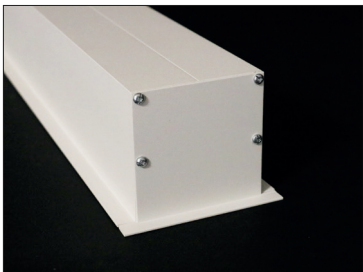

2 stk. CNC endegavle pr. In-line profil med synlig bærekant. Leveres som standard i RAL9016.

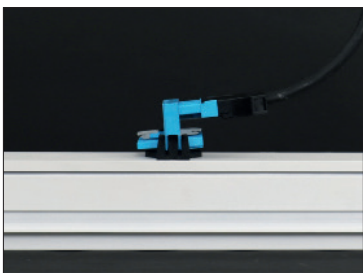

Mulighed for 1 stk. Winsta montageplade monteret direkte på profilens overside. 1 stk. H-blok fastgjort i montageplade. Medfølger kun efter aftale.

1 stk. armaturtilslutning. Tilledning og mellemkabler medfølger ikke.



teamtronic

Salg- og produktionsafdeling

Kratholmvej 27B
5260 Odense S

Showroom & salgsafdeling

Høffdingsvej 34
2500 Valby