




T-LED 1197

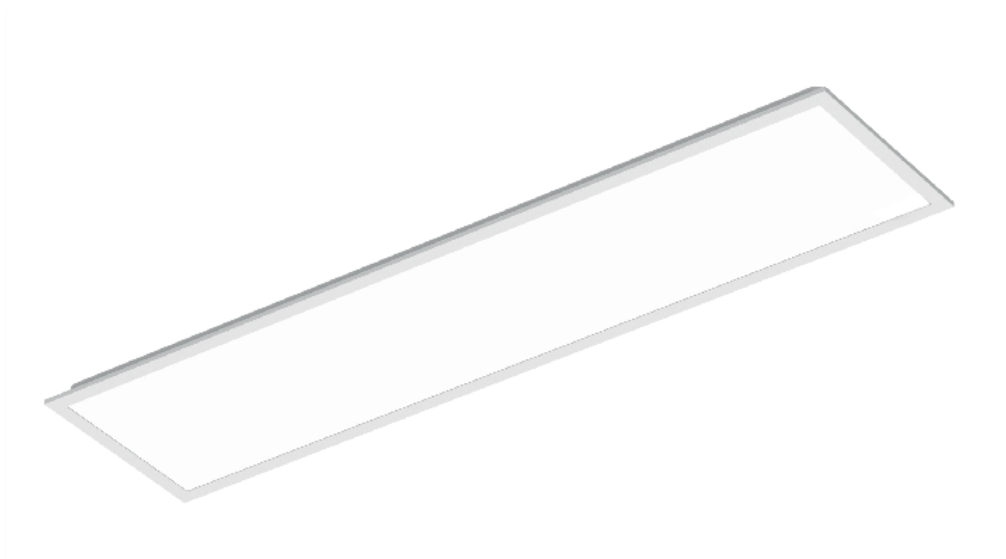

Model:	T-LED 1197
Størrelse:	1197 x 30 x 297 mm
mA/W:	Standard - 800mA/30W / 950mA/35W / 1100mA/40W
Optik:	Microprismatisk / Opal afskærmning Backlight
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K Option: Kelvin Change / RGB / Amber
Montering:	Indbyg - loftsystem m. skjulte skinner
IP / IK:	IP40 - Option: 54 / 64 - IK04 - Option: 10
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Aluminium / PMMA
Vægt kg:	3.5 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte - Option: Wago- / Wieland stikforbindelse
Styring:	On/Off / Push Dim / DALI / 1-10V - Option: EasyAir Sensor
Startstrøm / Lækstrøm:	7.3A peak - 188us / 0.25mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.024 / SVM: 0.003
Sikring C10:	32 pr. sikring
Lysstrøm:	125-150lm/W

Produktbeskrivelse

T-LED 1195 er en familie af high-end interiørarmaturer. Produktfamilien er karakteriseret ved et rent, minimalistisk design og fuldt belyste overflader.

T-LED panelerne er udviklet til alle nedhængte loftsystemer med synligt eller skjult skinnesystem. Armaturet egner sig særdeles godt til belysning af åbne kontormiljøer, klasselokaler med mere.

LED driver forventet levetid 100.000h.

Armaturets certificering er under CIE EN 60598

1-2 & herunder EN550 15/EMC