




## T-Tornado

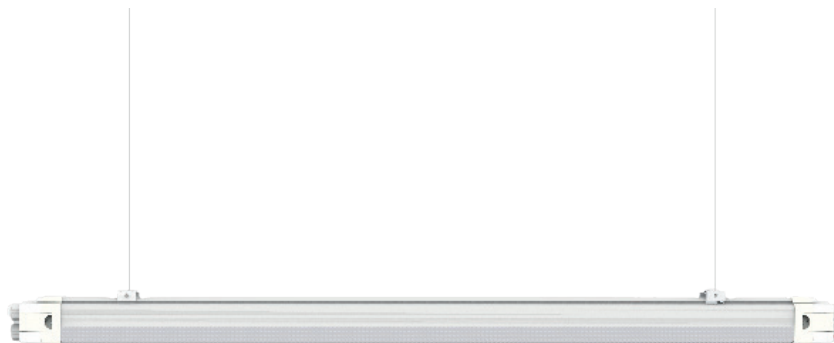

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Model:                 | T-Tornado                           |
| Størrelse (LxBxH):     | 1560 x 84 x 63mm                    |
| mA/W:                  | Standard - 50W                      |
| Optik:                 | Opal afskærmning - 120° beam angle  |
| Ra / Kelvin:           | Ra80 – 3000K / 4000K / Option: Ra90 |
| Montering:             | Nedhængt                            |
| IP / IK:               | IP65 / IK10                         |
| Farve:                 | Standard – RAL9016                  |
| Materiale:             | Aluminium                           |
| Vægt kg:               | 2.2 kg                              |
| IEC62717 (L80B10):     | 100.000h ved ta 25 grader           |
| Tilslutning:           | Direkte / Gennemfortrådning         |
| Styring:               | DALI                                |
| Startstrøm / Lækstrøm: | 17.37A peak - 296us / 0.42mA        |
| Standby power:         | <0.5W                               |
| Flicker-free:          | Pst LM: 0.008 / SVM: 0.008          |
| Sikring C10:           | 21 pr. sikring                      |
| Lysstrøm:              | 130-140lm/W                         |

### Produktbeskrivelse

T-Tornado er et robust, kraftfuldt og flot armatur, der både kan monteres som påbygget på loft eller som nedhængt i wire. T-Tornado fås i forskellige længder og egner sig særlig godt til steder, hvor funktionalitet og lys er i fokus.

*LED driver forventet levetid 100.000h.*

*Armaturets certificering er under CIE EN 60598*

*1-2 & herunder EN550 15/EMC*