

In-line 63-70 profil Ecophon Focus Dg

Datablad

In-line_63-70_Ecophon Focus Dg_1192mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059240312

In-line_63-70_Ecophon Focus Dg_1492mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059240329

In-line_63-70_Ecophon Focus Dg_1792mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059240336


teamtronic

In-line 63-70 profil - Ecophon Focus Dg



Projektbillede - Kontordomicil København

In-line 63-70 Profil - Ecophon Focus Dg

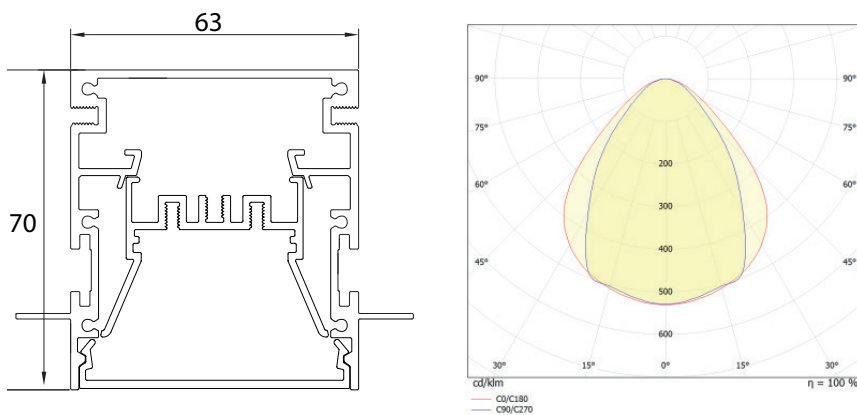

Produktsortiment

In-line 63-70 profil til Ecophon Focus Dg loftsystem er et modulært profilsystem, der let integreres i loftet under byggefasen, og som samtidig er let at anvende i udbud såvel som i projektering. Profilet leveres som standard i modullængderne 1192 mm, 1492 mm og 1792 mm. Alle In-line profiler kan leveres i kundetilpassede længder efter aftale

Profilet er fremstillet i ekstruderet aluminium med støbte endegavle og med samme skarpkant som Ecophon Focus Dg loftplader. Leveres som standard i RAL9016 (hvid). Profilet leveres med klapbeslag for hurtig og effektiv montering. Dette betyder at profilet fastspændes i loftsystemet og behøver derfor ingen loftkroge eller andet til ophængning.

Det er muligt at få udført en 1:1-mockup af løsningen, hvor vi er garant for, at lofter og belysning altid er i overensstemmelse ned til mindste detalje inden opstart af montering.

Ved projektering skal det vurderes, om det er muligt at håndtere lange profillængder, hvor det ønskes, at profilet opsættes. Vær opmærksom på leveringsforholdene: er montagestedet gearret til opbevaring og tillader de fysiske rammer at kunne komme rundt med lange profiler. Lysbånd, der er bestykket af lange længder, giver et bedre slutprodukt og reducerer montagetiden væsentligt.

Kits

Hos Teamtronic har vi sammensat forskellige kits, der let kan kombineres efter behov og ønsker. Vi tilbyder blandt andet EasyAir kit, BLE-sensor kit, IP44 kit med mere. Alle vores kits kan let integreres i vores profiler.

Beskrivelse af fabrikater og placering sker i samarbejde med el-installatør, de projekterende arkitekter eller rådgivende ingeniører.

Vi garanterer, at lofter, belysning og tekniske komponenter altid er i overensstemmelse med ønsker og behov inden opstart på produktion.

Ved forespørgsler på kits, som ikke er en del af vores standard kits, finder vi en løsning.


Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Ecophon Focus Dg - single asymmetrisk

4.10 Udførelse - Montage


In-line 63-70 profiler er udviklet til Ecophon Focus Dg. In-line 63-70 anvendes til indbygning i nedhængte lofter og monteres direkte på hovedprofilen. Leveres i længderne 1192 mm, 1492 mm og 1792 mm.

In-line 63-70 leveres med med klapbeslag. Klapbeslaget sikrer en elegant, sikker og let monterbar fastgørelse til hovedprofil. Klapbeslaget vippes ved montering på plads på hovedprofil og kan fikseres hvis dette ønskes. Alle loftplader kan tages ned, da de ikke er blokerede af nogen installationer eller komponenter.

I det område hvor profilet er monteret i loftkonstruktion, skal der stropes ekstra for at udligne vægten af profilet.

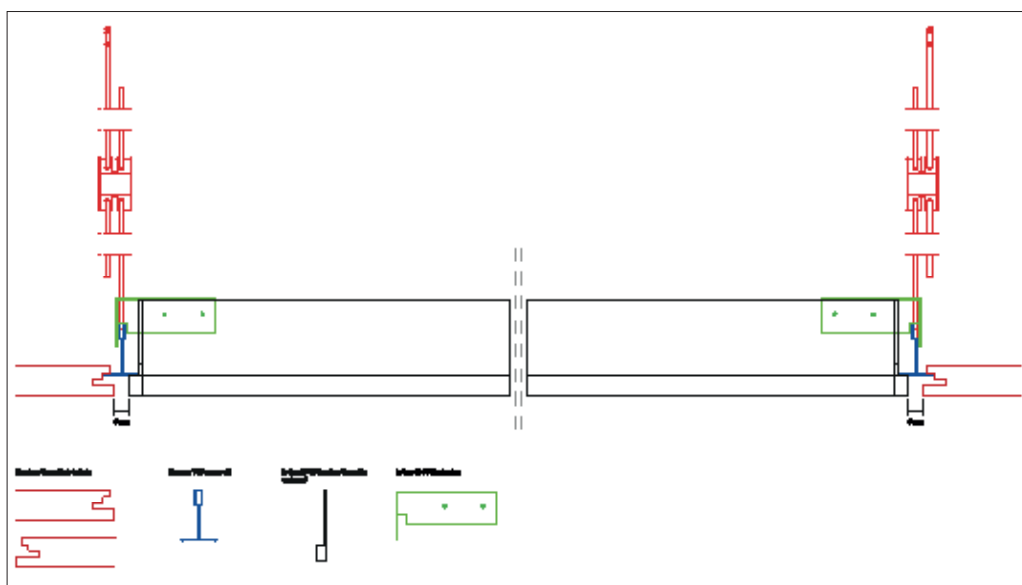


Snit 1 - In-line 63-70 Ecophon Focus Dg - Loftplade - loftplade, delvist skjult skinnesystem

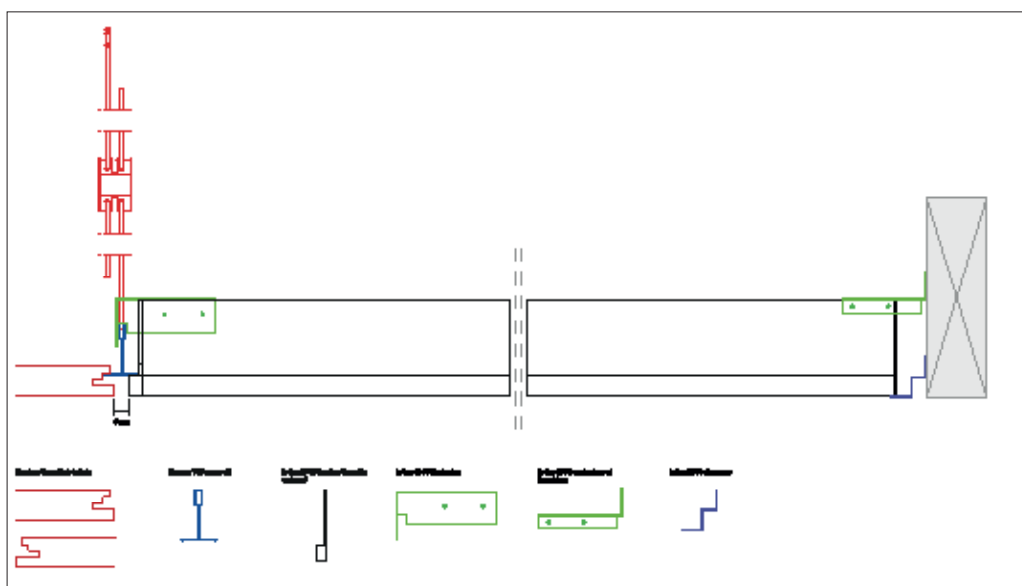


Snit 2 - In-line 63-70 Ecophon Focus Dg - Loftplade - væg, delvist skjult skinnesystem.


Eksempel på In-line Ecophon Focus Dg - Standard rum

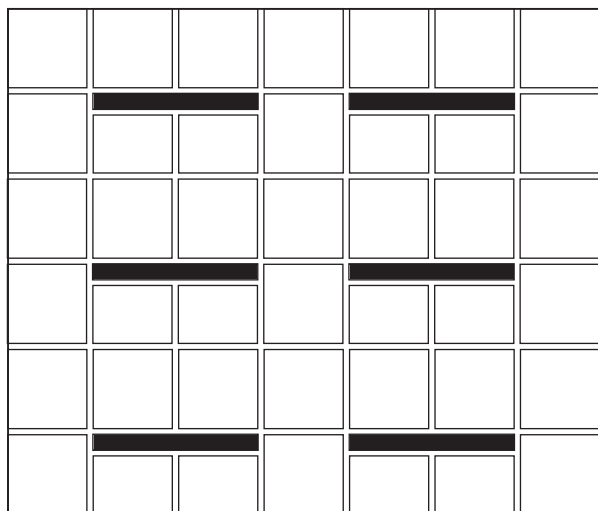


*Loftplader 600x600 Ecophon Focus Dg - 6 x In-line 1192 mm
Delvist skjult skinnesystem - lysprofiler single - asymmetrisk*

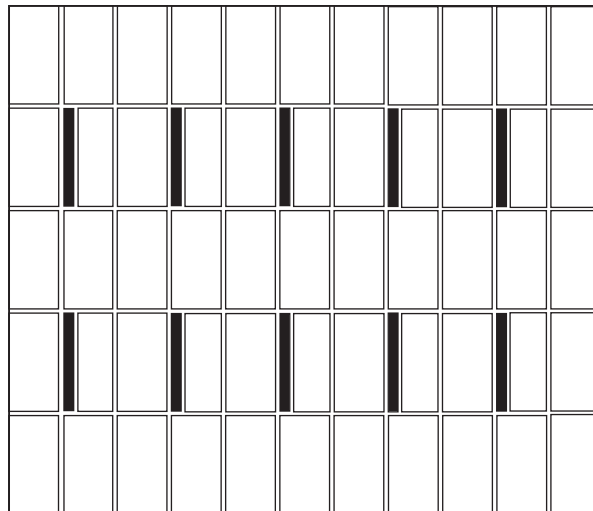

*Loftplader 1200x600 Ecophon Focus Dg - 10 x In-line 1192 mm
Delvist skjult skinnesystem - lysprofiler single - asymmetrisk*

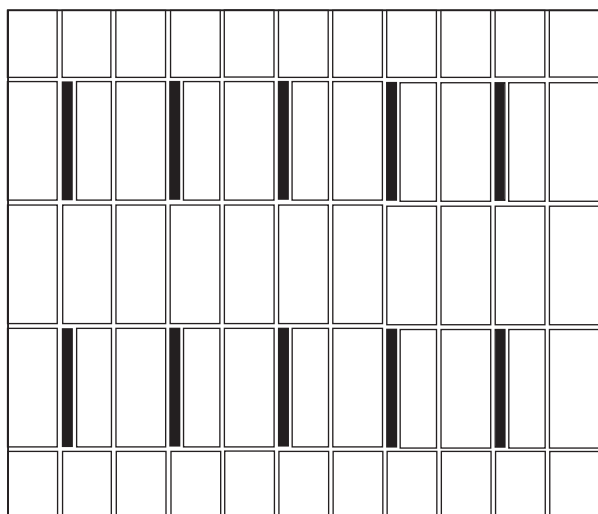


*Loftplader 1800x600 Ecophon Focus Dg - 10 x In-line 1792 mm
Delvist skjult skinnesystem - lysprofiler single - asymmetrisk*

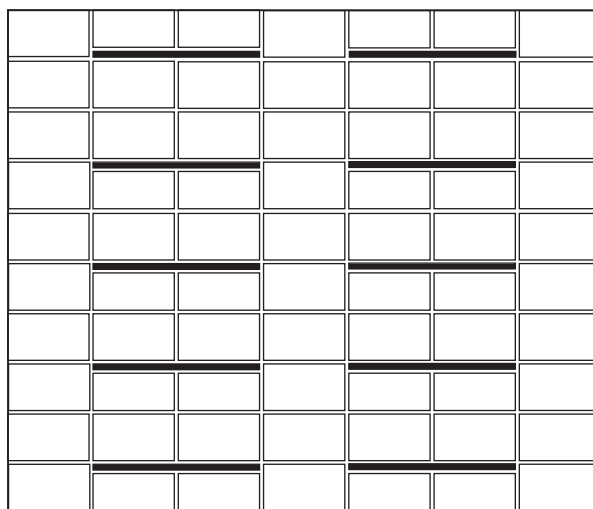


*Loftplader 1200x600 Ecophon Focus Dg - 10 x In-line 2392 mm
Delvist skjult skinnesystem - lysprofiler single - asymmetrisk*


In-line 63-70 Profil - Ecophon Focus Dg

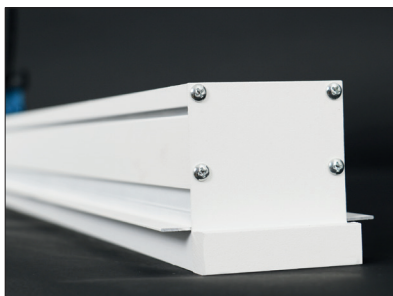

2 stk. CNC endegavle pr. in-line profil. Leveres som standard i RAL9016. Andre farver efter aftale.

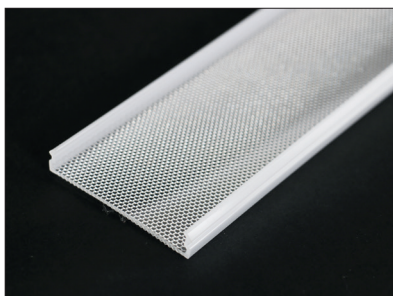


1 stk. PRM afskærmning. Profil leveres som standard med microprismatisk afskærmning. Opal afskærmning efter aftale.

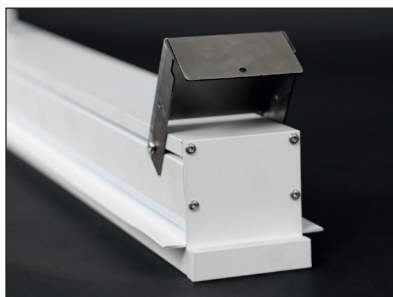

2 stk. klapbeslag til in-line 63-70 Ecophon Focus Dg. Klapbeslaget er monteret på profilet i den korrekte position ved levering. Klapbeslaget er monteret i profilets bagerste skruesæt.

2 stk. montageskruer medfølger til fiksering af klapbeslag når profilet er fastspændt i loftsystem.

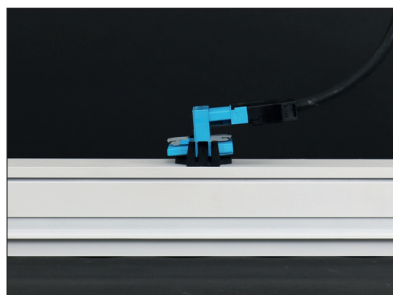

Mulighed for 1 stk. Winsta montageplade monteret direkte på profilets overside. 1 stk. H-blok fastgjort i montageplade. Medfølger kun efter aftale.

1 stk. armaturtilslutning. Tilledning og mellemkabler medfølger ikke.



teamtronic

Salg- og produktionsafdeling

Kratholmvej 27B
5260, Odense S

Showroom & salgsafdeling

Høffdingsvej 34
2500 Valby