

## Udbudstekst og udformning af T-Model K



### Udbudstekst af T-Model K på mast

Halvt ovalt formet armatur til topmontering på mast. Lyspunkthøjde er 3-12 meter og kan anvendes til veje med 2-16 meters vejbredde. MA mastafstand skal være mellem 10-42 meter alt efter scenarie.

Masttop Ø60 mm eller Ø76 mm.

Armaturhuset måler 565 x 110 x 330mm, er af materialet aluminium og vejer 7.1 kg. Som standard fås armaturhuset i RAL9005 eller RAL7024. Armaturet leveres som standard med flex-ledning 4x1mm<sup>2</sup>.

Armaturet har en tæthedsklasse på IP66 og er slagfast op til IK09. Ydermere er isolationsklassen II. Afskærmningen er i hærdet klar glas.

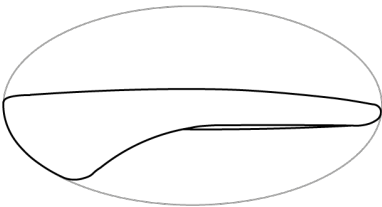
Med udskifteligt LED-modul RA70/80 – 3000/4000 kelvin. Lumenoutput op til 164 lm/W. Belysningsklasse E og L – nedadlysende.

Operationel levetid (L90B10) 100.000 timer ved ta 25 grader – LED driver > 100.000 timer.

Armaturet fås med både On/Off, 1-10V, DALI, Dynadim (22:00-06:00, 50%) eller Smartcity: Citylight / Sineco styring. Tilslutning af armaturet er direkte.

### Udformning af T-Model K

Armaturet har et moderne design. Det visuelle udtryk gør, at gadearmaturet passer ind i de fleste bybilleder.

| Udformning     | Geometri  | Beskrivelse  |
|----------------|---|--|
| Halv oval form |  | Armaturhuset har form som en halv oval cirkel. Lyset udsendes fra armaturets cirkulære bundflade og er nedadlysende. |