
teamtronic

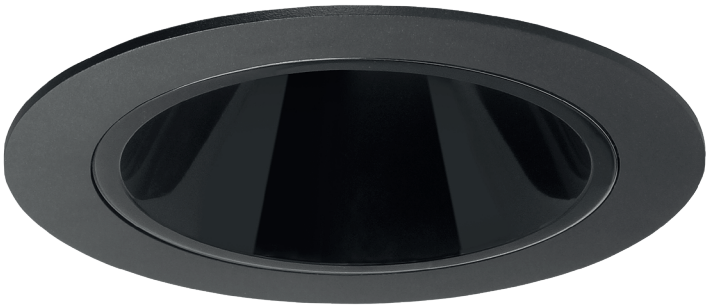

T-Modular

CE | AC 220-240 | PF >0.9 | MacAdam 3 | TA° -25°/+35° | IP20 | IK07 | Corrosion C2

Model:	T-Modular
Størrelse:	Ø240 x 126 mm (Cutout: Ø200-230 mm)
mA/W:	Standard - 500mA/20W, 600mA/25W, 700mA/30W / 850mA/35W, 950mA/40W, 1050mA/45W
Optik:	15° / 24° / 38° / 50° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra80/90 - 3000K / 4000K - Option: Kelvin Change / RGBW
Montering:	Indbyg
IP / IK:	IP20 - Option: IP40 / IK07
Farve:	Standard – RAL9005 Reflektorfarve – hvid, sort, sølv eller guld
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	1.6 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte - Option: Waga / Wieland stikforbindelse
Styring:	On/Off / DALI / 1-10V / Triac dim / Zigbee / BLE
Startstrøm / Lækstrøm:	7.3 peak - 188us / 0.25mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.024 / SVM: 0.003
Sikring C10:	32 pr. sikring
Lysstrøm:	80-130lm/W

Produktbeskrivelse

T-Modular er en attraktiv downlightserie. T-Modular kan både opleves diskret og enkel samtidig med, at den kan opleves moderne og fremtrædende i dens miljø. Dette skyldes dens mange udtryksmuligheder i valg af farve og reflektor. T-Modular er velegnet til brug i de fleste miljøer såsom gangarealer, mødelokaler, kontorer, foyer
med mere.

LED driver forventet levetid 100.000h.
Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC