teamtronic

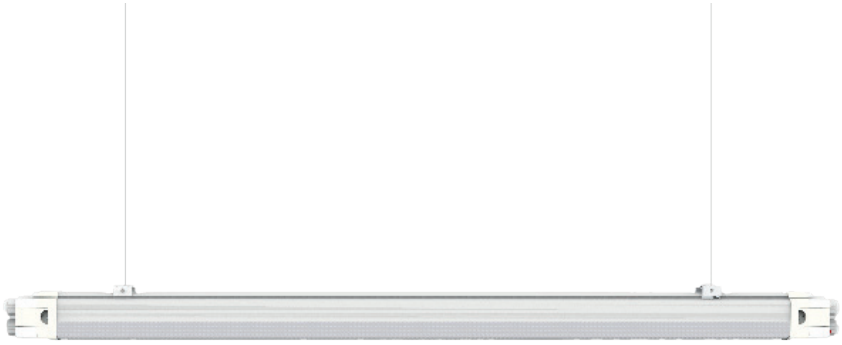

T-Tornado

CE | AC 220-240V | PF >0.9 | MacAdam 3 | TA° -25°/+35° | IP65 | IK10 | Corrosion C3

Model:	T-Tornado
Størrelse (LxBxH):	1260 x 84 x 63mm
mA/W:	Standard - 36W / 42W / 46W
Optik:	Opal afskærmning - 120° beam angle
Ra / Kelvin:	Ra80 – 3000K / 4000K / Option: Ra90
Montering:	Nedhængt
IP / IK:	IP65 / IK10
Farve:	Standard – RAL9016
Materiale:	Aluminium
Vægt kg:	2.2 kg
IEC62717 (L80B10):	100.000h ved ta 25 grader
Tilslutning:	Direkte / Gennemfortrådning
Styring:	On/Off
Startstrøm / Lækstrøm:	21A peak - 272us / <0.5mA
Standby power:	<0.5W
Flicker-free:	Pst LM: 0.000 / SVM: 0.002
Sikring C10:	17 pr. sikring
Lysstrøm:	130-140lm/W

Produktbeskrivelse

T-Tornado er et robus, kraftfuldt og flot armatur, der både kan monteres som påbygget på loft eller som nedhængt i wire. T-Tornado fås i forskellige længder og egner sig særlig godt til steder, hvor funktionalitet og lys er i fokus.

LED driver forventet levetid 100.000h.
Armaturets certificering er under CIE EN 60598 1-2 & herunder EN550 15/EMC