

Z-line Suspended 63-80

Datablad

Z-line_Susp_63-80_profil_1200mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059248691
Z-line_Susp_63-80_profil_1500mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059248707
Z-line_Susp_63-80_profil_1800mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059248875
Z-line_Susp_63-80_profil_2400mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059248714
Z-line_Susp_63-80_profil_3000mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059248721
Z-line_Susp_63-80_profil_3600mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059248738
Z-line_Susp_63-80_profil_4200mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059248745
Z-line_Susp_63-80_profil_4800mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059248752
Z-line_Susp_63-80_profil_5400mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059248769
Z-line_Susp_63-80_profil_6000mm_PRM_RAL9016 - EAN 5704059248776

teamtronic

Z-line Suspended 63-80 profil




Projektbillede - Kultur- & medborgerhus, Glostrup.



Projektbillede - Kultur- & medborgerhus, Glostrup

Z-line Suspended 63-80 Profil

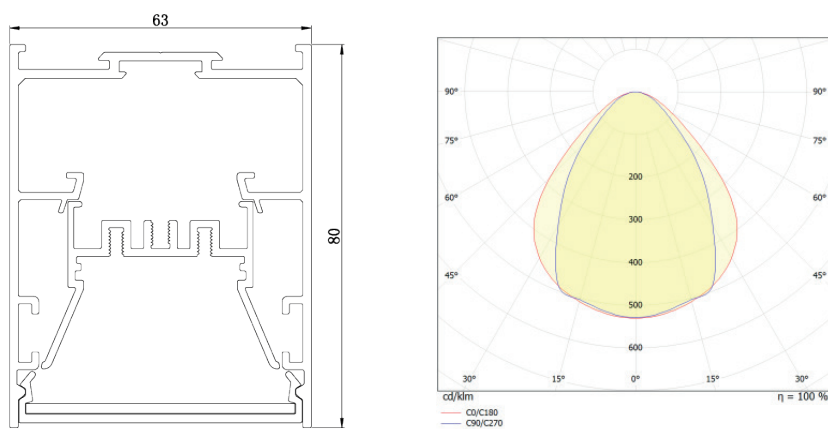

Produktsortiment

Z-line Suspended er et profil til lange nedhængte lysbånd. Profilet leveres som standard i hele længder fra 1200 mm op til 6000 mm. Alle Z-line Suspended profiler kan leveres i kundetilpassede længder efter aftale.

Profilet er fremstillet i ekstruderet aluminium med støbte endegavle. Leveres som standard med microprismatisk afskærmning. Profilet leveres som standard i RAL9016 (hvid) og RAL9005 (sort). Profilet kan desuden leveres i RAL9006 (lysgrå), natur elokseret aluminium eller rå alu efter aftale. Andre overflader på forespørgsel.

Z-line Suspended leveres med justerbare wireophæng, som glides i sporet på profilets overside. Dette giver fleksible center-center (C/C) ophængningspunkter.

Ved projektering skal det vurderes, om det er muligt at håndtere lange profillængder, hvor det ønskes at profilet opsættes. Vær opmærksom på leveringsforhold: er montagestedet gearet til opbevaring og tillader de fysiske rammer at kunne komme rundt med lange profiler. Lysbånd bestykket af lange længder, giver et bedre slutprodukt og reducerer montagetid væsentligt.

Kits

Hos Teamtronic har vi sammensat forskellige kits, der let kan kombineres efter dine behov og ønsker. Vi tilbyder blandet EasyAir kit, BLE-sensor kit, IP44 kit med mere. Alle vores kits kan let integreres i vores profiler.

Beskrivelse af fabrikater og placering sker i samarbejde med el-installatør, de projekterende arkitekter eller rådgivende ingeniører.

Det er muligt at få udført en 1:1 mockup af jeres løsning. Vi garanterer, at lofter, belysning og tekniske komponenter altid matcher dine ønsker og behov inden opstart på produktion.

Har du en forespørgsel på et kit, som ikke er en del af vores standard kits, finder vi en løsning.

Z-line Suspended 63-80 Profil

Installation

Profilen leveres som standard med 3 meters tilledning 5x1.5 mm. Andre længder efter aftale.

Ledningstilgang er placeret 100 mm fra profilets endegavl.

Farve på tilledning er som standard hvid ved RAL9016 profil og sort ved RAL9005 profil. Andre farver ved forespørgsel.


Montering - Z-line Suspended profil



2 stk. wiresæt pr. Z-line Suspended profil. Ved profillængder over 2400 mm skal der tilføjes 1 stk. wireophæng pr. 1500 mm.



2 stk. outside clips til montering af wireophæng på oversiden af Z-line Suspended profil. Ved profiler i længder over 2400 mm tilføjes 1 stk. outside clip pr. 1500 mm.

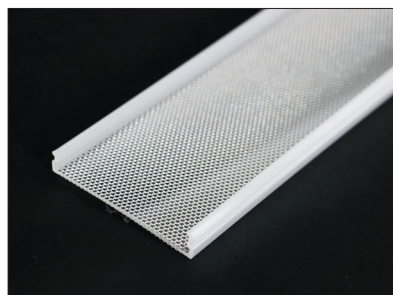

1 stk. PRM afskærmning. Profil leveres som standard med microprismatisk afskærmning. Opal afskærmning efter aftale.



2 stk. CNC endegavle pr. Z-line Suspended profil. Leveres som standard i RAL9016 eller RAL9005. Andre farver efter aftale.

teamtronic

Salg- og produktionsafdeling

Kratholmvej 27B
5260, Odense S

Showroom & salgsafdeling
Høffdingsvej 34
2500 Valby