

Z-line Wall 53.8-90

Up/Down

Datablad

Z-line_wall_53.8-90_U/D_profil_600mm_PRM_RAL9005 - EAN 5704059249278

Z-line_wall_53.8-90_U/D_profil_900mm_PRM_RAL9005 - EAN 5704059249285

Z-line_wall_53.8-90_U/D_profil_1200mm_PRM_RAL9005 - EAN 5704059249292

Z-line_wall_53.8-90_U/D_profil_1500mm_PRM_RAL9005 - EAN 5704059249308


teamtronic

Z-line Wall 53.8-90 Up/Down profil



Projektbillede - Odense

Z-line Wall 53.8-90 Up/Down Profil

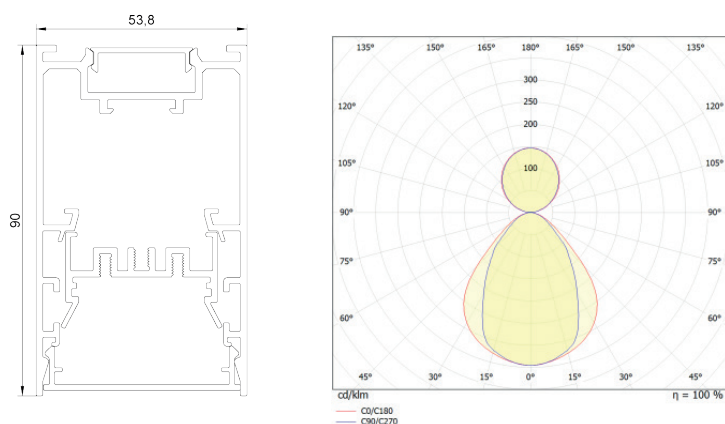

Produktsortiment

Z-line Wall er et profil til lysbånd monteret på væg. Profilet leveres som standard i hele længder 600 mm og 1500 mm. Alle Z-line Wall profiler kan laves i kundetilpassede længder efter aftale.

Profilet er fremstillet i ekstruderet aluminium med støbte endegavle. Leveres med 1 stk. PRM afskærmning til nedadgående lys samt 1 stk. opal afskærmning til opadgående lys. Profilet leveres standard i RAL9016 (hvid) og RAL9005 (sort). Profilet kan desuden leveres i RAL9006 (lysgrå), natur elokseret aluminium eller rå alu efter aftale. Andre farver og overflader på forespørgsel.

Z-line Wall leveres med montageclips, der monteres direkte på væg, hvorefter profilet nemt og hurtigt klikkes fast i montageclipsene.

Ved projektering skal det vurderes, om det er muligt at håndtere lange profillængder, hvor det ønskes, at profilet opsættes. Vær opmærksom på leveringsforholdene: er montagedstedet gearret til opbevaring og tillader de fysiske rammer at kunne komme rundt med lange profiler. Lysbånd, der er bestykket af lange længder, giver et bedre slutprodukt og reducerer montagetiden væsentligt.

Kits

Hos Teamtronic har vi sammensat forskellige kits, der let kan kombineres efter behov og ønsker. Vi tilbyder blandt andet EasyAir kit, BLE-sensor kit, IP44 kit med mere. Alle vores kits kan let integreres i vores profiler.

Beskrivelse af fabrikater og placering sker i samarbejde med el-installatør, de projekterende arkitekter eller rådgivende ingeniører.

Vi garanterer, belysning og tekniske komponenter altid er i overensstemmelse med ønsker og behov inden opstart på produktion.

Ved forespørgsler på kits, som ikke er en del af vores standard kits, finder vi en løsning.

Z-line Wall 53.8-90 Up/Down Profil

Installation

Profilen leveres som standard med 0.5 meter tilledning 5x1.5 mm. Andre længder efter aftale. Tilledningshul er 10 mm i diameter og er som standard placeret i center af profilet. Anden placering efter aftale.

Montageclips monteres direkte på væg, hvorefter profilet klikkes på.

Farve på tilledning er som standard hvid.


Montering - Z-line Wall profil



1 stk. tilledningshul 10 mm i diameter. Placeret i center på profil. Anden placering af tilledningshul efter aftale.



1 stk. vægbeslag til profillængder på 600 mm. Ved profillængder på 900, 1200 og 1500 mm medfølger 2 vægbeslag.

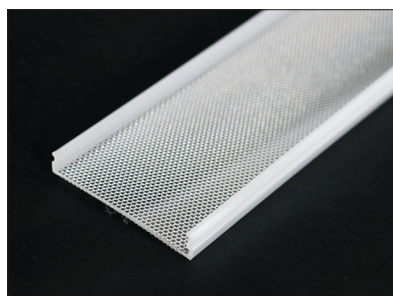

1 stk. PRM afskærmning til nedadgående lys. Profil leveres som standard med microprismatisk afskærmning. Opal afskærmning efter aftale.

1 stk. OPAL afskærmning til opadgående lys. Profilet leveres som standard med OPAL afskærmning. Andet efter aftale.



2 stk. CNC endegavle pr. Z-line Wall profil. Leveres som standard i RAL9016 eller RAL9005. Andre farver efter aftale.



teamtronic

Salg- og produktionsafdeling

Kratholmvej 27B
5260, Odense S

Showroom & salgsafdeling

Høffdingsvej 34
2500 Valby