


Bygningsdelsbeskrivelse BIPS – Ecophon Focus Dg - single asymmetrisk

4.10 Udførelse - Montage


In-line 63-70 profiler er udviklet til Ecophon Focus Dg. In-line 63-70 anvendes til indbygning i nedhængte lofter og monteres direkte på hovedprofilen. Leveres i længderne 1192 mm, 1492 mm og 1792 mm.

In-line 63-70 leveres med med klapbeslag. Klapbeslaget sikrer en elegant, sikker og let monterbar fastgørelse til hovedprofil. Klapbeslaget vippes ved montering på plads på hovedprofil og kan fikseres hvis dette ønskes. Alle loftplader kan tages ned, da de ikke er blokerede af nogen installationer eller komponenter.

I det område hvor profilet er monteret i loftkonstruktion, skal der stropes ekstra for at udligne vægten af profilet.

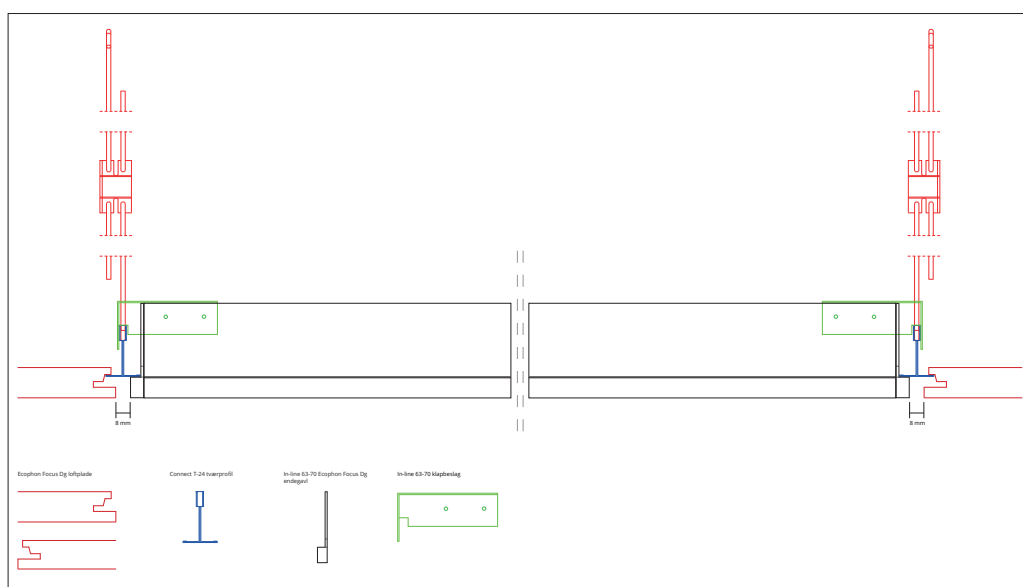

Snit 1 - In-line 63-70 Ecophon Focus Dg - Loftplade - loftplade, delvist skjult skinnesystem

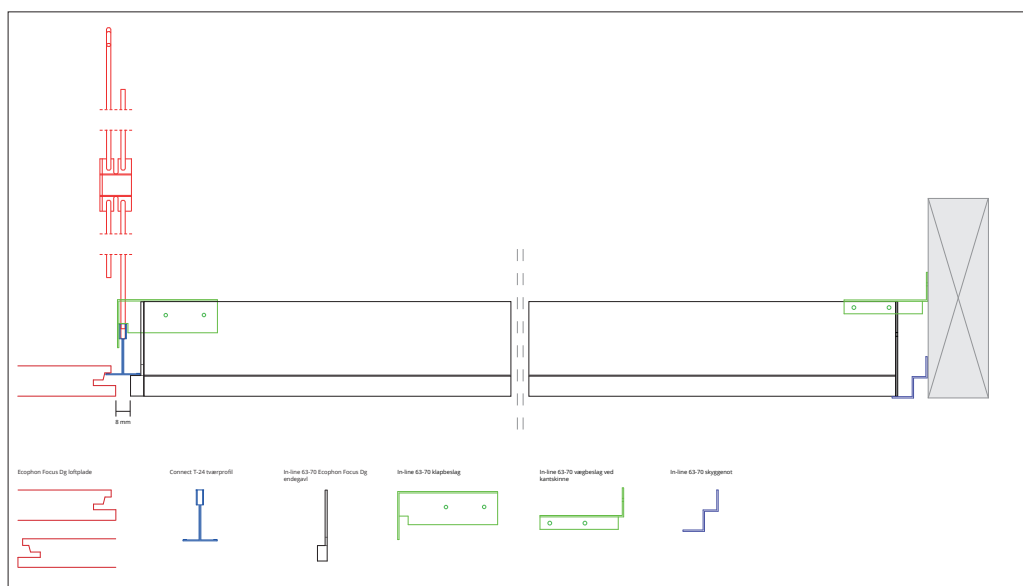

Snit 2 - In-line 63-70 Ecophon Focus Dg - Loftplade - væg, delvist skjult skinnesystem.